



Infrasauna Relax HYD-7526

NÁVOD K MONTÁŽI

Ve spolupráci s



www.bps-koupelny.cz

Důležité informace a upozornění

Děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením naší sauny. Pevně věříme, že budete nadmíru spokojeni a užijete si hodiny ničím rušené relaxace a odpočinku. Rádi Vám při montáži a využívání poskytneme rady.

Sauna je vyrobena z nejideálnějšího materiálu pro výrobu saun. Jedná se o **dřevinu Kanadský jedlovec** – také označován jako **Hemlock**. Dřevo Hemlock je bez suků, neobsahuje téměř žádnou pryskyřici a má načervenalou až světlehnědou barvu. Také má Kanadský jedlovec minimální roční přírůsty, projevuje se to nádhernou malbou tenkých tmavých proužků, které zvýrazňují strukturu dřeva.

Dřevo je řádně vysušeno, opracováno a bez povrchové úpravy připraveno k výrobě saun. Jedná se o přírodní materiál, který si po dlouhou dobu zachovává své vlastnosti, které je potřeba respektovat. **Přírodní materiál reaguje na vliv tepla, vlhkost vzduchu či přímý kontakt s vodou a během celé své životnosti pracuje.** Velký vliv má také to, do jakého prostoru saunu uvnitř domu umístíte. Doporučujeme zamezit velké vlhkosti (velmi vlhké sklepní prostory) či přímému slunečnímu svitu. Materiál může měnit barvu, lehce se zmenšovat, prohýbat, kroutit či vznikat malé praskliny. Tyto vlastnosti a reakce přírodního dřevěného materiálu jsou naprosto přirozené a nelze jim nijak zabránit.

Povinná údržba a péče o saunu

Doporučujeme vždy po saunování otřít dřevěné lavice lehce navlhčeným hadříkem. Alespoň 1x za 6 měsíců doporučujeme saunu pečlivě vysát a lavice otřít hadříkem s teplou mýdlovou vodou. Nepoužívejte žádné rozpouštědla, prostředky na alkoholové či chemické bázi.

Záruka

Dodavatel poskytuje záruku na viditelné a skryté vady v souladu s reklamačním řádem. Kupující musí splnit podmínky pro uplatnění reklamace umožňující správné posouzení uplatněné reklamace a její včasné vyřešení. Záruční podmínky jsou omezeny na výměnu či opravu vadného dílu. Materiál či díly, které byly jakýmkoliv způsobem dodatečně upravovány nebudou zahrnuty do reklamace a nebudou řešeny. Na stěny sauny se nesmí montovat žádné příslušenství, které není součástí dodávky a není určeno pro sauny.

Zákaznická péče

Při jakýchkoliv problémech a dotazech s montáží či využíváním sauny nás kontaktujte na e-mailu či telefonním čísle:

E-mail: dotazy@bps-koupelny.cz

Tel.: +420 608 247 630

Pokyny k instalaci sauny

Přečtete si pečlivě následující pokyny k instalaci sauny. Instalace sauny vyžaduje nejméně 2-3 osoby pro snadnější manipulaci s těžkými a objemnými díly. Také se tím vyloučí poškození dílů sauny či minimalizuje riziko zranění při instalaci jednou osobou. Obrázky v tomto manuálu mají ilustrativní charakter, provedení sauny se může lišit při zachování stejných instalačních pokynů. Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu může být důvodem k zamítnutí reklamace.


Elektrické požadavky

Doporučujeme saunu připojovat na samostatný elektrický okruh s jističem, který bude vyhrazený jen pro využití sauny. Doporučujeme do okruhu nezapojovat a provozovat současně další spotřebiče. Nedodržení tohoto doporučení může způsobit výpadek elektrického napětí či snížení výkonu sauny.

Elektrické zapojení a zapojení elektrických komponent musí provádět kvalifikovaný elektrikář, který zajistí správnou funkčnost zapojení sauny. Zamezí se tím potencionálnímu riziku poranění elektrickým proudem. Jakákoliv neodborná manipulace může ohrozit provoz a deklarované vlastnosti sauny.

Pokud nejsou splněny elektrické požadavky a není zajištěna odborná montáž elektrikářem může dojít k úrazu či poškození sauny. Při nedodržení těchto požadavků nenese dodavatel odpovědnost za vzniklou škodu.

Technické data

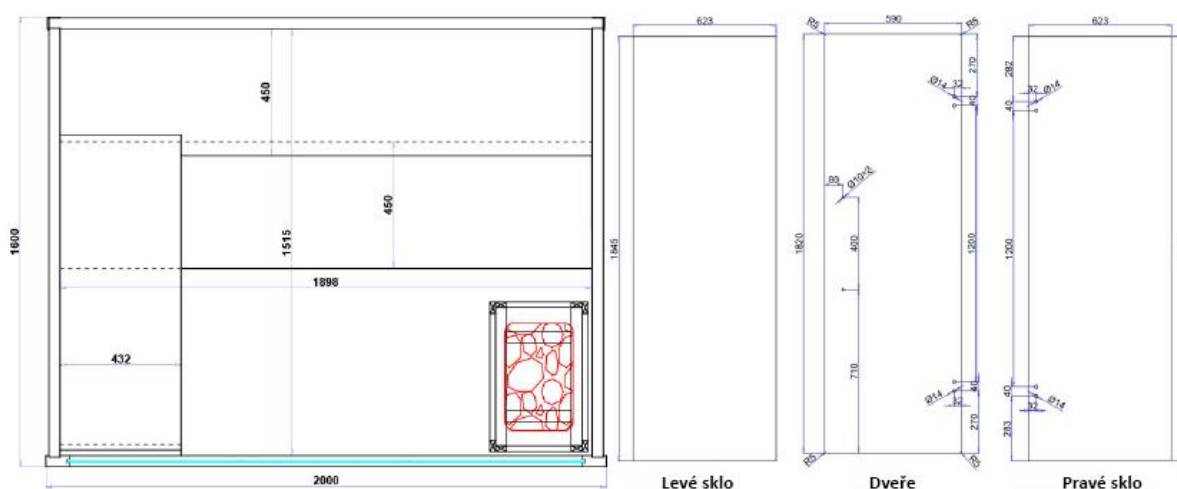

ÚDRŽBA DŘEVA — DOPORUČENÍ VÝROBCE

Police sauny doporučujeme ošetřit parafínovým olejem určeným pro sauny, což:

- usnadňuje udržování čistoty,
- chrání dřevo před vlhkostí a změnou barvy,
- prodlužuje životnost pracovních ploch (lavice, opěradla, dekorativní prvky),
- omezuje vstřebávání potu a nečistot do dřeva.

Olejování by mělo být prováděno v chladné sauně, čistým a suchým hadříkem, přičemž je třeba zabránit kontaktu oleje s topnými tělesy a sklem.

Příprava před montáží

Sauna musí být umístěna v suché místnosti. Není určena pro externí využití.

Sauna musí být umístěna na pevné a rovné podlaze.

Sauna musí být umístěna v dosahu elektrické energie.

Vnější ani vnitřní část podlahy nesmí být v kontaktu s vodou. Pokud je podlaha vlhká, musí se nainstalovat pod saunu hydroizolace.

V blízkosti sauny ani uvnitř sauny nesmí být umístěny ani skladovány hořlavé předměty nebo chemikálie.

Kamna musí být připojena k elektrické instalaci v souladu s platnými předpisy. Připojení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář s platným oprávněním.

Montáž sauny

K montáži sauny jsou zapotřebí nejméně 2-3 dospělé osoby. Prosíme o pečlivé přečtení návodu k obsluze před a v průběhu montáže, za účelem správné instalace všech prvků. V případě problémů nebo dotazů během montáže prosíme o kontakt s prodávajícím.

Krok 1 – Umístění sauny

Při rozhodování o umístění sauny prosíme zohledněte následující požadavky:

- Hlavní napájecí kabel sauny musí být snadno přístupný.
- Podklad je suchý a rovný.

Krok 2 – Montáž podlahových panelů (s vyvedením kabelu)

- Položte první podlahový panel v místě montáže sauny.
- Vyvedte elektrický kabel umístěný v podlaze a ujistěte se, že není ohnutý ani vystaven poškození.
- Přisuňte druhý podlahový panel z pravé strany a spojte oba prvky systémem pero–drážka.
- Panel přitlačte a v případě potřeby použijte gumové kladivo, abyste dosáhli rovného povrchu po celé délce spoje.

Krok 3 – Montáž první zadní stěny

- Umístěte první panel zadní stěny svisle nad podlahovou vodící lištu.
- Panel spusťte dolů tak, že jeho spodní hranu zasunete do podlahové drážky.
- Zkontrolujte svislou polohu a stabilitu usazení panelu. Prvek vyžaduje přidržení.

Krok 4 – Montáž levé boční stěny (levá část)

- Umístěte panel levé boční stěny v bezprostřední blízkosti namontované zadní stěny.
- Nejprve proveďte svislé spojení (systém pero–drážka) spojující oba panely.
- Po dosažení správného zaklesnutí panel spusťte dolů a usadte jej do podlahové vodící lišty.
- Spojení po celé výšce přitlačte a následně panel zajistěte montážními svorkami. Prvky vyžadují přidržení.



Kroky 1-4

Krok 5 – Montáž druhé zadní stěny

- Umístěte druhý panel zadní stěny z pravé strany dříve namontovaného segmentu.
- Provedte svislé spojení mezi panely a ujistěte se, že do sebe prvky správně zapadají.
- Panel spusťte do podlahové drážky, přičemž udržujte jeho svislou polohu a stabilitu.
- Panel zajistěte montážními svorkami, čímž zajistíte tuhost zadní konstrukce.
- Vzniklou konstrukci přišroubujte pomocí obdélníkové spojky namontované v zadním levém panelu z vnitřní strany police.


Krok 6 – Montáž pravé boční stěny

- Zvedněte panel pravé boční stěny (se zabudovaným ovládacím panelem).
- Spojte jej s druhým zadním panelem zasunutím svislého spoje.
- Panel dočasně nespouštějte do podlahové vodící lišty, a to až do okamžiku namontování prvního sedáku; upevněte jej montážními svorkami k zadnímu panelu.



Krok 7 – Nastavení opěradla sedáku s topným panelem a montáž levé boční stěny.

- Uchopte opěradlo oběma rukama a vložte jej do interiéru kabiny ve vodorovné poloze.
- Zarovnejte boční hrany opěradla vůči bočním stěnám a zadnímu konstrukčnímu panelu tak, aby byl panel stabilně upevněn mezi dvěma bočními stěnami.
- Přišroubujte pravou a levou boční stěnu pomocí obdélníkové spojky namontované v její dolní části z vnitřní strany **police**.
- Vložte boční stěnu do interiéru sauny a umístěte ji paralelně k již namontované levé vnitřní stěně.
- Umístěte dolní hranu stěny nad podlahovou vodící lištu a poté ji jemně spusťte dolů, dokud nedojde k úplnému usazení v drážce.
- Vyrovnajte stěnu svisle a přizpůsobte její hranu rohu zadní stěny a horní konstrukční liště sauny.
- Po nastavení stěny ji spojte s konstrukcí pomocí montážních svorek, které stabilizují svislé spojení mezi stěnami.
- Kroky 4–7 opakujte u pravé boční stěny.

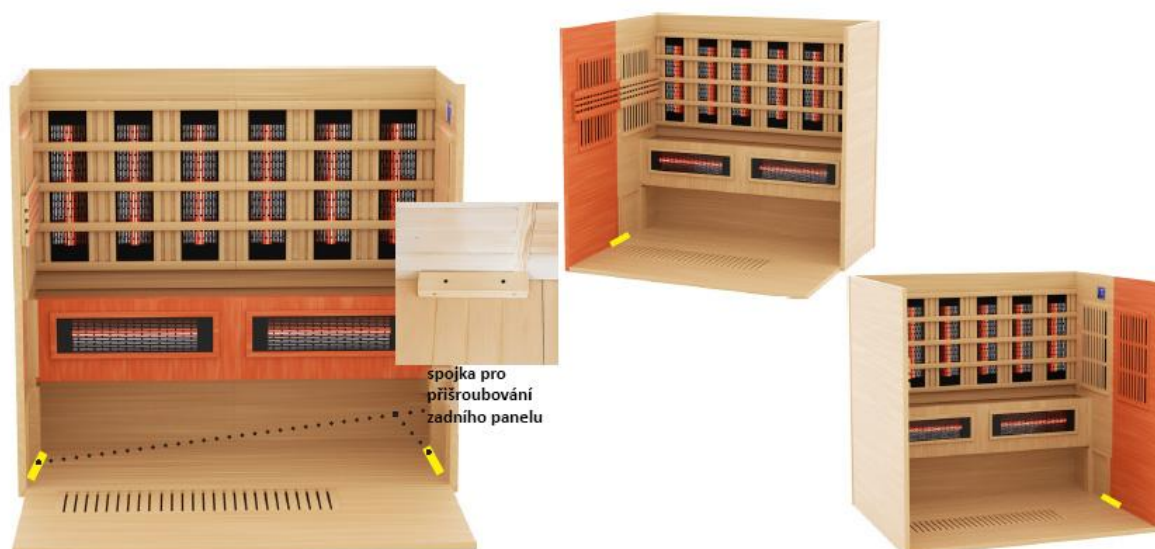

Krok 8 – Příprava a montáž předního rámu s koly a dveří

- Umístěte levé sklo na stabilní pracovní podpěry, zajistěte jeho úplné vyrovnaní do roviny a zabezpečte jej proti posunutí.
- Umístěte boční profil rámu paralelně k hraně skla a nasadte jej na sklo tak, že sklo zasunete do drážky profilu.
- Vyrovnejte profil vůči sklu tak, aby odstupy od hran skla byly symetrické po celé délce.
- Nasadte horní profil rámu na levé sklo a přizpůsobte jej bočnímu profilu.
- Po nastavení správné geometrie sešroubujte boční profil s horním pomocí montážních vrtů.
- Namontujte dolní profil rámu nasunutím skla do jeho drážky a poté jej přišroubujte k bočnímu profilu.
- Zasuňte pravé sklo do drážek horního a dolního profilu a ujistěte se, že sklo je rovnoměrně usazeno po celé délce.
- Nasadte pravý boční profil, přizpůsobte jej oběma sklům a poté profil přišroubujte k hornímu a dolnímu prvku rámu, čímž stabilizujete celou konstrukci.
- Za pomoci druhé osoby zvedněte kompletní přední rám se skly a připevněte jej k dříve smontované kabině pomocí montážních svorek, přičemž dbejte na správné zaklesnutí a polohování.
- Přiložte závěsy k připraveným montážním otvorům v profilu u pevného skla.
- Přišroubujte závěsy k profilu pomocí odpovídajících vrtů, přičemž zachovejte osovitost a rovnoběžnost závěsů vůči svislé hraně.
- Zkontrolujte, zda jsou závěsy upevněny stabilně a nemají vůle, protože budou tvořit hlavní oporu pro dvevní křídlo.
- Umístěte dvevní sklo do svislé polohy, držte jej oběma rukama za boční hrany a chraňte jej před bodovým zatížením.
- Vložte hranu dvevního skla do lůžek závěsů dříve namontovaných na pevném skle.
- Přišroubujte dvevní sklo k závěsům, šrouby dotahujte postupně a symetricky, abyste zabránili zkroucení skla.
- Ověřte chod závěsů — dveře by se měly pohybovat plynule, bez odporu a bez kontaktu s rámem nebo pevným sklem.
- Zkontrolujte obvodovou spáru dveří, abyste potvrdili správné vyrovnaní a osovitost křídla.
- Přišroubujte kovové madlo ve 3 barvách (zlatá, černá, chrom).



Krok 9 – Instalace dolního topného panelu sedáku

- Lokalizujte montážní vodící lišty (kolejnice) umístěné v dolní části levé a pravé boční stěny.
- Umístěte dolní topný panel do osy kabiny a zasuněte jeho boční hrany současně do vodících lišt na obou stranách.
- Posuňte panel směrem k podlaze, dokud nebude plně doražen a stabilně usazen v montážní drážce.
- Ověřte, zda panel přiléhá rovnoměrně k podkladu.
- Identifikujte napájecí kabely vyvedené z bočních stěn.
- Propojte kabely dolního topného panelu s odpovídajícími konektory kabelů vyčnívajících z boční stěny sauny.
- Analogickým způsobem připojte kabely horního topného panelu sedáku, přičemž kabeláž veděte tak, aby nebyla vystavena pnutí a kontaktu s pohyblivými prvky.
- Uložte kabely do montážního prostoru tak, aby byla zajištěna jejich volnost a možnost další montáže opěradel a sedáku.
- Umístěte sedák vodorovně a zasuněte jeho boky do kolejnic nacházejících se v levé a pravé boční stěně.
- Posuňte sedák hlouběji do kabiny a veděte jej rovnoměrně po obou stranách.
- Přisuňte jej až na konec, dokud se nezastaví na svém místě. Zkontrolujte, zda sedák leží stabilně a neposouvá se do stran. Analogicky postupujte u druhého.
- Při ukládání kabelů je nutné se ujistit, že se nedotýkají topných těles.

Krok 10 – Montáž bočního sedáku a instalace kamen

- Namontujte základnu sedáku u levého předního skla z vnitřní strany police.
- Položte na ni panel horního sedáku, vyrovnejte jeho polohu a poté jej přišroubujte k základně pomocí vrutů.
- Sešroubujte kryt kamen a umístěte je dovnitř. Vložte konstrukci do interiéru sauny.
- Kamna připojujeme v souladu s návodem k připojení a použití kamen dodaným k sauně.



Krok 11 – Montáž bočního sedáku a instalace kamen

- Namontujte základnu sedáku u levého předního skla z vnitřní strany **police**.
- Položte na ni panel horního sedáku, vyrovnejte jeho polohu a poté jej přišroubujte k základně pomocí vrtů.
- Sešroubujte kryt kamen a umístěte je dovnitř. Vložte konstrukci do interiéru sauny.
- Kamna připojujeme v souladu s návodem k připojení a použití kamen dodaným k sauně.



Krok 12 – Montáž stropních panelů a stropní desky s kabeláží

- Položte na konstrukci střechy pravý a levý stropní panel s LED osvětlením.
- Vyrovnajte je vůči sobě a poté oba panely sešroubujte, čímž je spojíte v jeden celek.
- Položte stropní desku vybavenou kabeláží, reproduktory a osvětlením a poté ji rovnoměrně osadíte na konstrukci střechy. Přišroubujte ji shora pomocí vrutů.
- Propojte kabeláž z bočních stěn s kabeláží ze středové desky. Kabely jsou označeny čísly a barvami.
- Na stropní panel umístíme krycí desku, přičemž dáváme pozor, abychom nepřiskřípli vodiče.



PRVNÍ SPUŠTĚNÍ SAUNY — DŮLEŽITÉ

Po dokončení montáže spusťte saunu na maximální dostupnou teplotu:

Finská sauna: 60–90 °C

Infrasauna: 45–60 °C


Ponechte saunu v provozu cca 60 minut, aby došlo k:

- odpaření technologické vlhkosti,
- odstranění výrobních pachů z dřevěných a topných prvků,
- teplotní stabilizaci materiálů.


Během prvního vyhřívání by měla být sauna prázdná a dveře mohou zůstat mírně pootevřené pro lepší větrání.

Po ukončení procesu saunu vypněte a vyvětrejte místnost po dobu minimálně 15 minut.

Ovládací panel

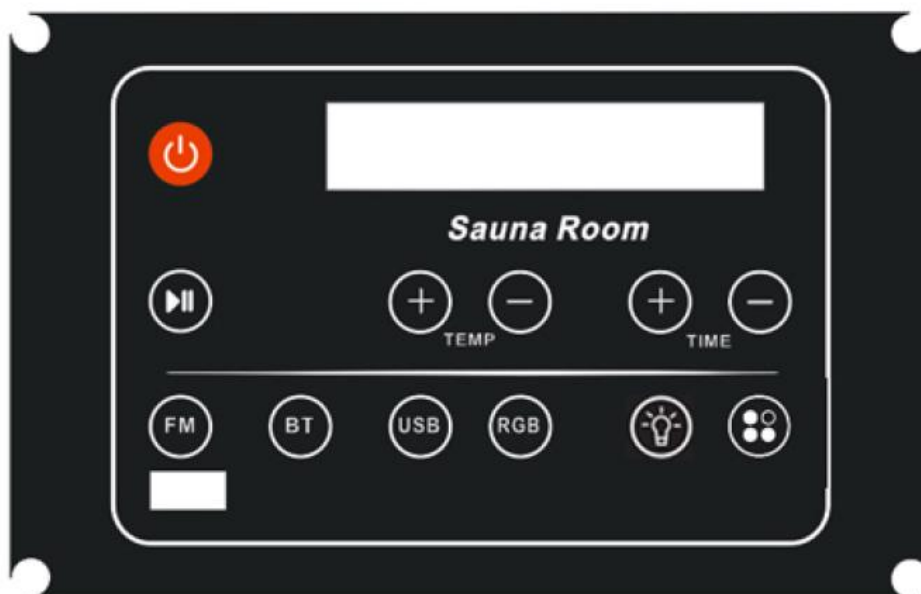


Rozhraní ovládacího panelu SX39 se skládá z:

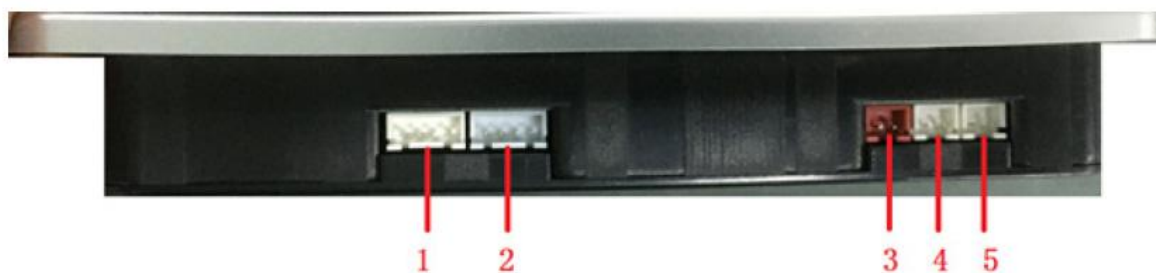

- 1 - Multifunkční **konektor**: 4pinový **konektor** XH2.5 – pro připojení pomocného ovládacího modulu nebo aplikace.
- 2 - Konektor datového kabelu: 4pinový konektor XH2.5 – pro spojení s řídicí jednotkou.
- 3 - FM: 2pinový **konektor** XH2.5 (červený) – FM anténa.
- 4 - L – 2pinový **konektor** XH2.5 – levý kanál reproduktoru.
- 5 - R: 2pinový **konektor** XH2.5 – pravý kanál reproduktoru
- 6 - USB: Port USB na předním panelu – pro přehrávání hudby z USB paměti

Řídící jednotka

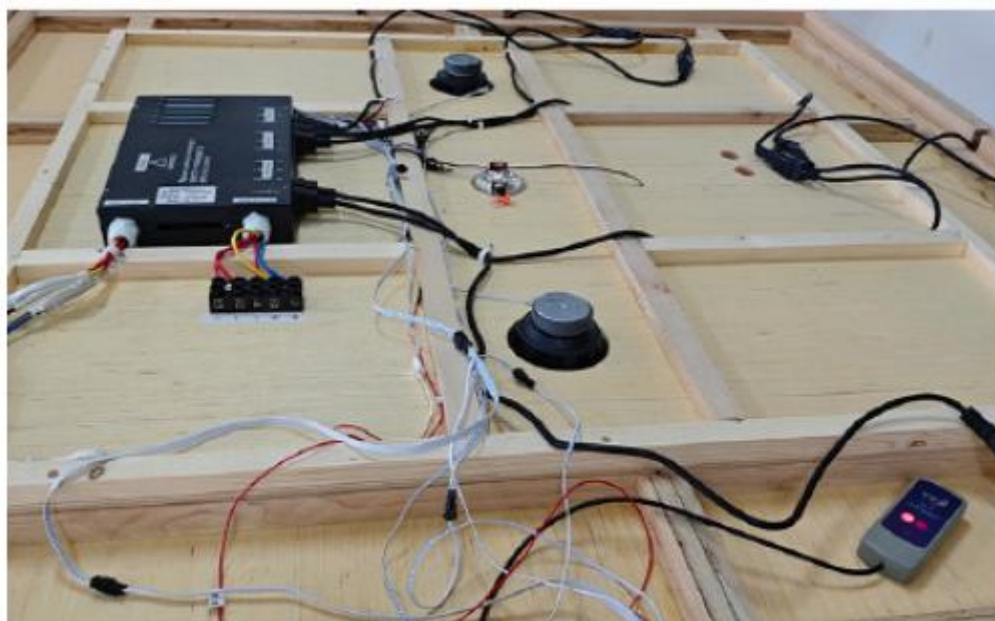

- 1 - Vstupní napájení. Třífázové napájení.
- 2 - 4vodičové připojení. Panel displeje.
- 3 - Červené a černé vodiče. +12V (červený pro +), mohou být připojeny k CD přehrávači.
- 4 - 2vodičové (bílý vodič). Příjem dat z teplotního čidla.
- 5 - 2vodičové venkovní osvětlení. Červený (+), modrý (12V DC).
- 6 - 2vodičové vnitřní osvětlení. Hnědý (+), modrý (12V DC).
- 7 - 4vodičový kabel. Kabel pro barevná LED světla.

Obsluha ovládacího panelu



Digitální displej:

Na levé straně „1888“ indikuje teplotu, na pravé straně „88“ indikuje čas.



Tlačítko napájení:

- Jedním stisknutím přístroj zapnete (všechna světla se rozsvítí).
- Dalším stisknutím přístroj vypnete (všechna světla zhasnou).



Tlačítko světla (RGB) slouží k ovládání barevných světel:

- Po zapnutí se světla plně rozsvítí.
- Jedním stisknutím tlačítka světla vypnete.
- Když je „RGB“ zapnuté, podržte tlačítko, dokud se nezobrazí „LOX 2n“ (kde X představuje čísla 1, 2, ..., 8 zastupující různé barvy).



Přepínač světla ovládá osvětlení:

- Podržte tlačítko světla, dokud se nezobrazí „LX“ (kde X znamená 3, 2, 1 nebo 0).
- **L3:** Všechna světla zapnuta.
- **L1:** Zapnuta pouze venkovní světla.
- **L2:** Zapnuta pouze vnitřní světla (umístěná v **polici**).
- **L0:** Všechna světla vypnuta.



Regulace teploty a času:

- Lze je libovolně nastavovat (rozsah regulace teploty: 18–65 °C, rozsah regulace času: 1–90 minut).
- Jakmile do konce odpočtu zbývá 1 minuta, zařízení vydá 5 zvukových signálů.
- V režimu „Sauna“ je rozsah teploty 18–90 °C.



Přepínání jednotek teploty:

- Pro přepínání mezi stupni Celsia a Fahrenheita podržte současně tlačítka „+“ a „-“ teploty.



Přepínač režimu:

- Přepíná mezi tradiční saunou a infrasaunou (INFRARED).



Ovládání hudby a multimediálních funkcí:

- **Přepínač hudebních režimů** Jedním stisknutím přepnete na předchozí hudební režim.
- Stiskněte „**FM Radio**“ pro zapnutí FM rádia; zobrazí se frekvence a „MHz“.
- Stiskněte „**Bluetooth**“ pro aktivaci funkce Bluetooth.
- Stiskněte „**USB**“ pro aktivaci funkce USB.



Režim FM:

- Podržením tlačítka „**FM**“ automaticky vyhledáte a uložíte stanice.
- **Upozornění:** Během ladění kanálů rádio neobsluhujte. Počkejte na dokončení celého procesu.



Změna kanálů, skladeb, regulace hlasitosti:

- Stiskněte funkční klávesu a poté použijte tlačítka „Předchozí“/„Následující“ (teplota +/-) nebo „Hlasitost +“/„Hlasitost -“ (čas +/-).



Obsluha Bluetooth:

- Když se zobrazí „BLU“, otevřete nastavení telefonu, najděte Bluetooth, vyhledejte zařízení „BT301-AUDIO“, spárujte a připojte se.

POZNÁMKY PRO UŽIVATELE

- Před instalací produktu si prosím pozorně přečtěte návod, abyste mohli montáž provést efektivně a včas.
- Uživatel by měl věnovat pozornost označení vysokého napětí na produktech a těchto míst se nedotýkat, aby zajistil svou osobní bezpečnost.
- Nevystavujte ovladač vlhkosti ani vysokým teplotám, aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Po použití ovladač otřete.
- Udržujte vodu čistou a zabraňte vniknutí pevných nečistot, které by mohly vést k ucpání odtoku a potrubí, a tím poškodit zařízení nebo jeho součásti. V případě ucpání okamžitě vypněte napájení, vyčistěte systém a poté zařízení znovu spusťte.
- Netahejte za žádné výstupní vodiče, do zařízení nebouchejte ani jím neházejte, protože by mohlo dojít k poškození krytu nebo vnitřních částí.
- Neotevírejte kryt ovladače, protože obsahuje součásti, které mohou být nebezpečné. Údržbu smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál.
- Použité napájení musí odpovídat stanovené hodnotě napětí uvedené na ovladači, v opačném případě je jeho použití nepřípustné a může způsobit vyhoření ovladače.
- Intervaly mezi opakovaným zapnutím a vypnutím napájení by měly být alespoň 30 sekund, aby se prodloužila životnost ovladače.
- Nezapojujte ani neodpojujte ovládací panel pod napětím, protože by mohlo dojít k poškození zařízení nebo k abnormálním stavům. V takovém případě okamžitě vypněte napájení a znovu jej zapněte.
- Prvky (jako jsou: světlo, reproduktor, ventil, ozónová sterilizace, vodní čerpadlo, dmychadlo, generátor páry atd.) zapojujte správně do příslušných výstupních portů zařízení, jinak může dojít k jejich poškození, což může vést k nebezpečí.
-

OVLADAČ WIFI



Síťový adaptér podporuje protokol IEEE 802.11b/g/n, umožňuje konfiguraci sítě pomocí webového prohlížeče a dovoluje připojení k AWS (Amazon Web Services). Podporuje propojení s více uživateli.

INFORMACE SVĚTELNÝCH KONTROLEK

Červené světlo: Síťový adaptér není připojen k internetu (výchozí).

Zelené světlo: Síťový adaptér je úspěšně připojen k WiFi.

Blikající modré světlo: Síťový adaptér je úspěšně připojen k AWS.

Trvalé modré světlo: Zařízení bylo na delší dobu vypnuto.


Blikající modré světlo: Zařízení na určitou dobu a po zapnutí bliká modře.

KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ PŘES WIFI


Spusťte saunu. V dostupných sítích WiFi se objeví modul s názvem YFX_AP. Připojte se k němu pomocí svého mobilního zařízení. Heslo k síti: 123456789.

Po úspěšném spárování otevřete prohlížeč Google Chrome nebo Microsoft Edge (jiné prohlížeče nemusí fungovat správně). Do adresního řádku zadejte: 192.168.4.1/5000 a potvrďte.

V příslušných polích zadejte název a heslo sítě WiFi zobrazené na obrázku níže a poté postupujte podle systémových hlášení. Po úspěšném připojení zkopírujte kód pro propojení zařízení. V tomto okamžiku je konfigurace sítě WiFi dokončena.

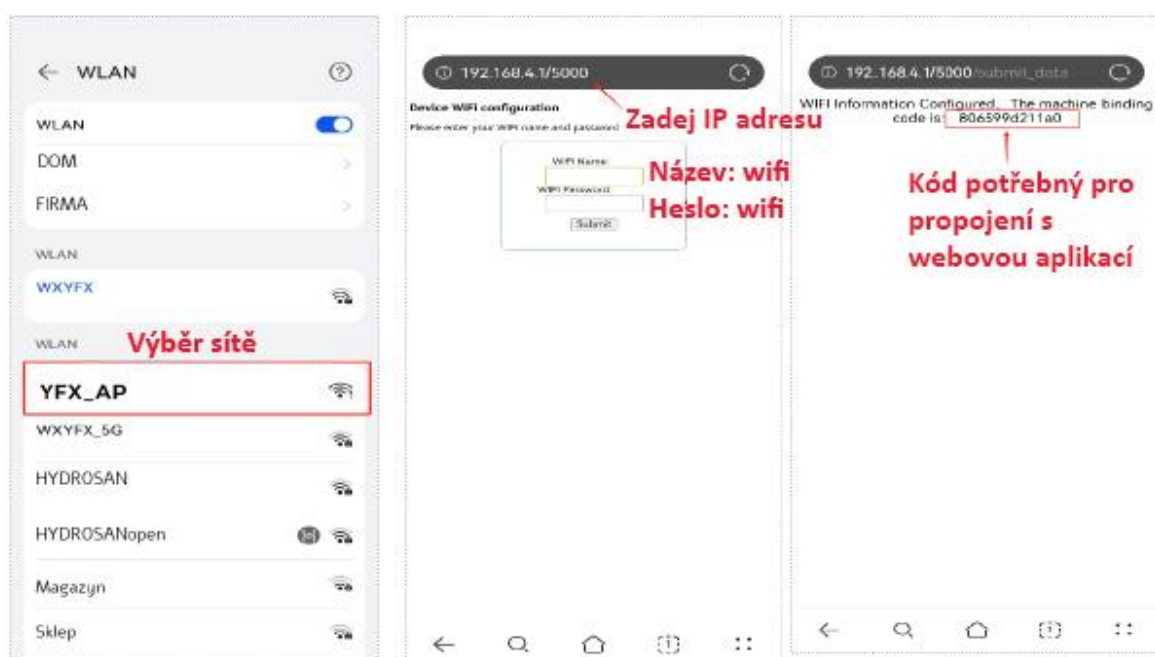

Pokud je název WiFi nebo heslo nesprávné, systém zobrazí chybu konfigurace. Vraťte se do rozhraní konfigurace sítě (posuňte obrazovku doleva nebo doprava, případně znovu zadejte adresu 192.168.4.1:5000) a zadejte údaje znovu. Poté opakujte předchozí kroky konfigurace sítě.

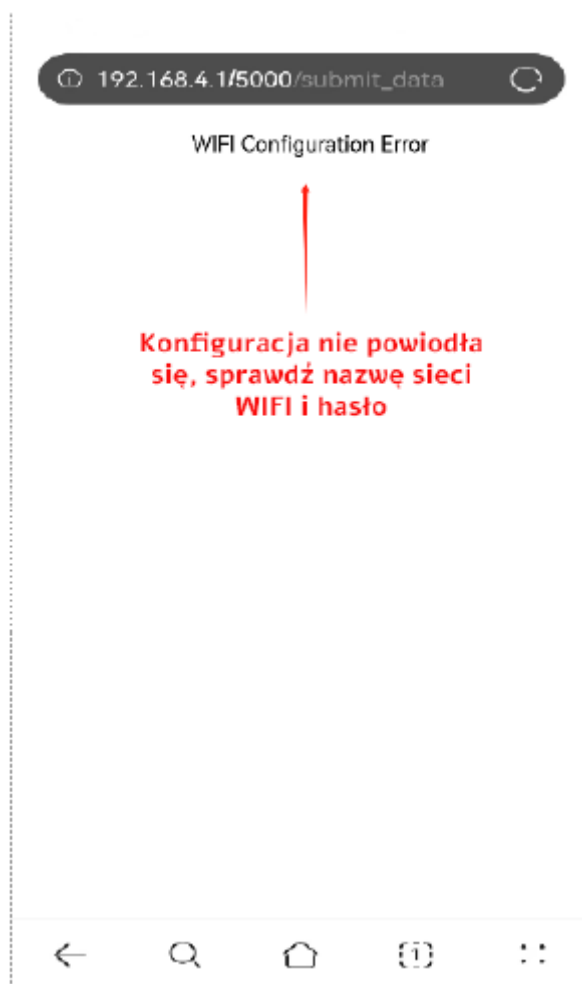

Poznámky:

1. Po úspěšném spárování sítě bude přístupový bod (AP) vytvořený síťovým adaptérem uzavřen. Uživatelé systému Apple verze nižší než 10 se musí k domácí síti WiFi připojit ručně.
2. Adaptér nepodporuje protokol WiFi 5. Během konfigurace sítě se ujistěte, že se zařízení nepřipojuje k síti WiFi 5. Pokud zařízení pracuje v prostředí WiFi, ujistěte se, že se nenachází příliš daleko od WiFi routeru.
3. Chcete-li změnit síť WiFi nebo odebrat propojená zařízení, podržte ikonu hudební klávesy na ovladači po dobu 5–8 sekund během prvních 15 sekund od zapnutí zařízení. Zvukový signál potvrdí úspěšné dokončení operace.

KONFIGURACE OVLÁDACÍ STRÁNKY

Přejděte na webovou stránku ovládání na adrese <https://cloud.wxyfx.com> pomocí libovolného prohlížeče, zadejte adresu a kliknutím vstupte.




Registrace účtu:

Uživatelé se musí při prvním přihlášení zaregistrovat. Klikněte na „Zaregistrovat účet“ pro zahájení procesu registrace.

Přihlášení:

Po úspěšné registraci se můžete přihlásit do systému. Podrobné pokyny naleznete na schématu.

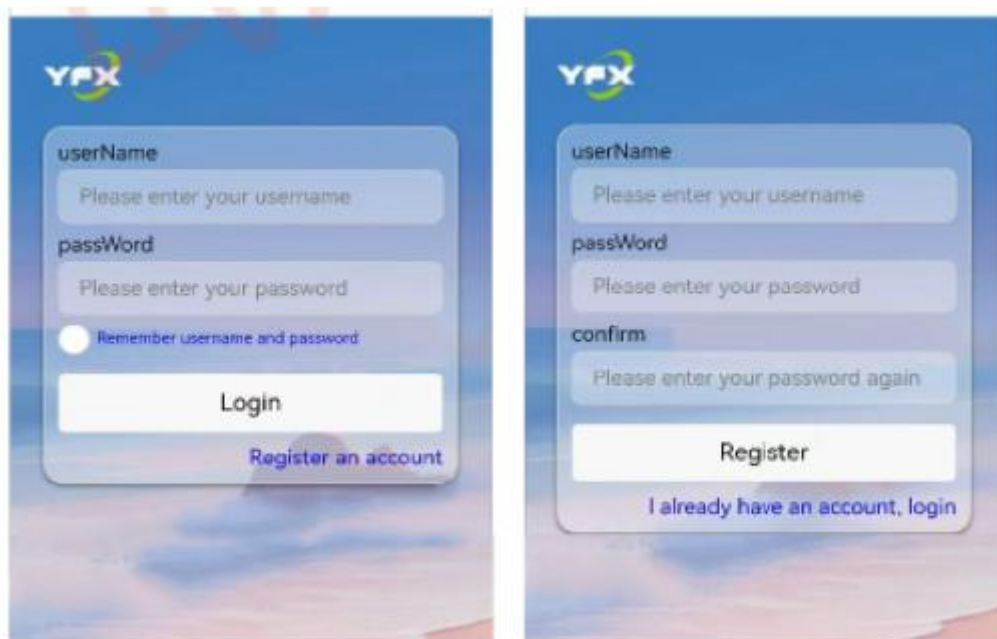
Two side-by-side screenshots of a web interface for YFX. The left screenshot shows the login form with fields for 'userName' and 'passWord', a 'Remember username and password' checkbox, and buttons for 'Login' and 'Register an account'. The right screenshot shows the registration form with fields for 'userName', 'passWord', and 'confirm', and buttons for 'Register' and 'I already have an account, login'. Both forms have a blue header with the YFX logo and a light blue background with a subtle pattern.

Po úspěšném přihlášení:



Popis rozhraní:

Po přidání zařízení rozhraní zobrazí podrobné informace a funkce související s ovládáním zařízení.

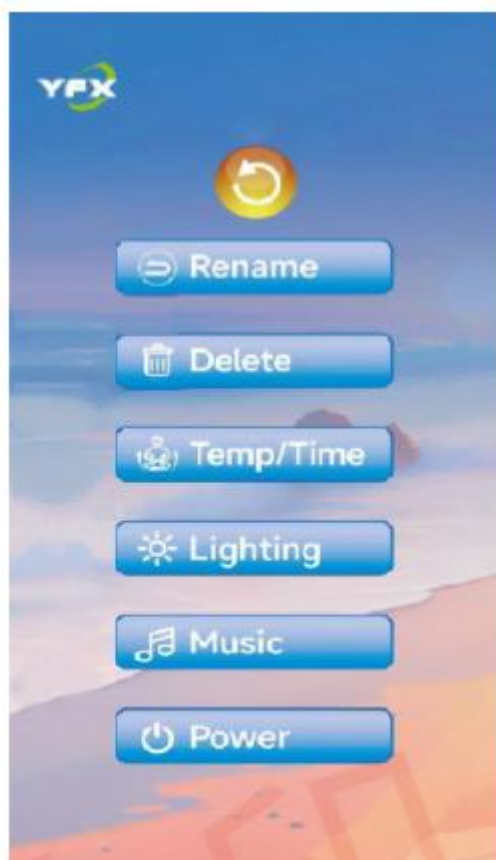

Pokud je vyžadováno ovládání zařízení více osobami, ostatní uživatelé si mohou zaregistrovat svůj účet a také kliknout na „Přidat zařízení“ a ujistit se, že číslo propojení zařízení je stejné.



Poznámka: Doporučujeme uživatelům přidat si ovládací stránku do záložek. Díky tomu mohou v budoucnu ušetřit čas s vypisováním webové adresy a otevírat stránku přímo z uložených záložek.

POUŽÍVÁNÍ FINSKÉ SAUNY

Před zahájením používání je nutné se seznámit s návodem k obsluze. V případě jakýchkoliv zdravotních pochybností ohledně používání sauny se poraďte s lékařem. Pokud během saunování pocítíte závratě nebo se cítíte unaveni horkem, okamžitě saunu opusťte. Prodejce nenese odpovědnost za škody na majetku nebo zdraví uživatelů sauny.

Vnitřní část sauny doporučujeme zabezpečit parafínovým olejem určeným pro sauny, což usnadňuje udržování čistoty a může dodatečně prodloužit životnost dřeva.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Před prvním použitím

1. Instalace: Ujistěte se, že tradiční sauna byla správně nainstalována v souladu s pokyny výrobce a že všechny prvky jsou bezpečně připojeny ke zdroji napájení. Zkontrolujte, zda jsou kamna a další elektrická zařízení instalována v souladu s místními bezpečnostními normami.
2. Větrání: Zkontrolujte, zda je sauna správně větraná, aby bylo zajištěno dostatečné proudění vzduchu a zabránilo se přehřívání místnosti.
3. Doba nahřívání: Tradiční sauna dosáhne optimální teploty (60-85°C) během 30-60 minut. Zapněte saunu s dostatečným předstihem, aby mohla před zahájením procedury dosáhnout správné teploty.

Během používání

1. Příprava: Před vstupem do sauny se osprchujte, abyste očistili pokožku, a tělo důkladně osušte. Oblečte se do volného bavlněného oblečení nebo tělo zabalte do ručníku. Odložte šperky a kovové předměty, které se mohou zahřát a způsobit popáleniny.
2. V sauně: Vstupte do sauny a pohodlně se usadte na lavici. Nezapomeňte si pod sebe na lavici rozprostít ručník, abyste zabránili přímému kontaktu pokožky s horkým dřevem. V sauně strávte 10 až 20 minut v závislosti na individuálních preferencích a toleranci tepla. Poslouchejte své tělo a přizpůsobte dobu pobytu v sauně svým potřebám. Nezapomínejte na pravidelné pití vody před, během a po proceduře, abyste udrželi dostatečnou hydrataci.
3. Po sauně: Opusťte saunu a ochlaďte tělo pod studenou sprchou, ve vaně s chladnou vodou nebo v bazénu. Opakujte saunový cyklus 1-2krát, přičemž pamatujte na přestávky na ochlazení těla a odpočinek mezi jednotlivými vstupy.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Zdraví: Před zahájením používání sauny se poraďte s lékařem, zejména pokud máte zdravotní problémy, jako je vysoký krevní tlak, srdeční onemocnění, problémy s krevním oběhem nebo pokud jste těhotná. Sauna může být pro osoby s těmito potížemi nevhodná.

Teplota: Používejte mírnou teplotu, abyste prodloužili životnost sauny a zabránili poškození dřeva.

Kovové prvky: Vyvarujte se dotýkání rozpálených kovových prvků (např. kamen, ochranné mřížky), protože mohou způsobit vážné popáleniny. Dbejte zvýšené opatrnosti při pobytu v blízkosti kovových částí sauny. Police sauny doporučujeme zabezpečit parafínovým olejem určeným pro sauny, což usnadňuje udržování čistoty a může dodatečně prodloužit životnost dřeva.

Vodní pára: Napolévejte kameny nadměrným množstvím vody. Doporučené množství je přibližně 100 ml najednou. Příliš velké množství vody může způsobit nadměrnou tvorbu páry a poškození kamen nebo dřeva.

Hydratace: Nezapomínejte pít hodně vody před, během a po saunování, abyste udrželi dostatečnou hydrataci organismu. Sauna způsobuje intenzivní pocení, což může vést k dehydrataci.

Děti: Nikdy nenechávejte děti v sauně bez dozoru. Osoby se zdravotním postižením a děti by měly být v sauně vždy pod dohledem dospělých, aby byla zajištěna jejich bezpečnost.

VAROVÁNÍ

Kontraindikace: Nepoužívejte saunu, pokud se cítíte slabí nebo máte jakékoli zdravotní problémy. Před zahájením procedury se poraďte s lékařem, zejména v případě onemocnění, jako jsou srdeční choroby, vysoký krevní tlak, problémy s dýcháním nebo krevním oběhem.

Alkohol a jídlo: Před saunováním se vyhněte konzumaci alkoholu a těžko stravitelných jídel. Doporučuje se počkat alespoň hodinu po vydatném jídle, abyste předešli nepohodlí nebo zdravotním problémům.

Kluzký povrch: Podlaha v sauně může být kvůli potu a vlhkosti kluzká. Při pohybu v sauně dbejte zvýšené opatrnosti, abyste předešli uklouznutí a pádu.

Nespěte: V horké sauně nikdy neusínejte. Dlouhodobý pobyt ve vysoké teplotě bez dozoru může být nebezpečný.

Koroze: Slaný, mořský vzduch a vlhké klima mohou způsobit korozi kovových prvků kamen a dalších kovových částí v sauně. Pravidelně kontrolujte technický stav zařízení a provádějte údržbu v souladu s doporučeními výrobce.

Oblečení: V interiéru sauny nevěšete oblečení ani jiné materiály k sušení, protože by mohlo dojít k požáru. Sauna není vhodným místem pro sušení textilií.

POUŽÍVÁNÍ

Sprcha před procedurou: Před vstupem do sauny je vhodné se osprchovat a očistit tělo od veškeré kosmetiky. Díky tomu pokožka lépe dýchá.

Sprcha po proceduře: Po výstupu ze sauny si dejte střídavou teplo-studenou sprchu, začněte od chodidel směrem k srdci. Můžete také tělo potříít ledem, abyste otužili organismus a uzavřeli kožní póry.

Relaxace: Relaxujte a zklidněte mysl. Procedura by měla trvat přibližně 10–15 minut.

Hydratace pokožky: Po ukončení procedury hydratujte pokožku jemným balzámem.

Po proceduře

Odpočinek: Po saunování odpočívejte v sedě nebo vleže přibližně 15–20 minut.

Hydratace: Doplněte tekutiny pitím minerální vody nebo rajčatové šťávy, která doplní draslík.

Shrnutí

Pravidelné používání sauny přináší četné zdravotní výhody, včetně detoxikace organismu, zlepšení krevního oběhu a redukce stresu. Pamatujte však, abyste vždy dbali na svou bezpečnost a dodržovali zásady používání.

Údržba sauny a možné závady

Před zahájením jakékoliv údržbové aktivity (čištění, výměna žárovky, výměna trubic) se ujistěte, že je odpojen napájecí kabel od sítě.

Pokud někdy dojde k poškození napájecího kabelu, musí být vyměněn výrobcem nebo kvalifikovanou a oprávněnou osobou, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.

Možné závady a jejich odstranění:

Nesvííí zelená kontrolka Power:

1. Nedostatečné vstupní napětí – Připojte saunu a zkontrolujte jistič, jestli je v poloze on. Případně pomocí měřáku zkontrolujte napětí v zásuvce.
2. Poškozený napájecí kabel – Kontaktujte servis či osobu oprávněnou provádět tyto úkony a vyměňte poškozený přívodní kabel.
3. Chyba elektroinstalace – Kontaktujte servis.

Vnitřní prostor sauny se plně nenahřívá:

1. Vnitřní prostor je nedostatečně teplý – zvýšte pomocí ovládacího panelu teplotu v sauně.

2. Nefungují všechny infračervené panely – zkontrolujte, které panely nejsou funkční zapnutím sauny, poté saunu odpojte od přírodního napětí a nechejte panely vychladnout.
3. Zkontrolujte, zdali jsou všechny přírodní kabely k panelům správně zapojeny a nedošlo k jejich uvolnění či poškození.
4. V případě nefunkčního panelu je potřeba provést jeho výměnu za panel se stejnými vlastnostmi.

V sauně se line nepříjemný zápach:

1. Zápach vlhkosti či plísně – je možno využít ionizátor.
2. Zápach spáleniny – odpojte saunu od elektrického přívodu a zkontrolujte opticky celý povrch i obvod sauny. Kontrolujte saunu do úplného vychladnutí a kontaktujte servisní středisko.

POUŽÍVÁNÍ INFRA SAUNY

Před zahájením používání je nutné se seznámit s návodem k obsluze. V případě jakýchkoliv zdravotních pochybností ohledně používání sauny se poraďte s lékařem. Pokud během saunování pocítíte závratě nebo se cítíte unaveni horkem, okamžitě saunu opusťte. Prodejce nenese odpovědnost za škody na majetku nebo zdraví uživatelů sauny.

OBECNÉ INFORMACE

Před prvním použitím

1. Instalace: Ujistěte se, že sauna byla správně nainstalována v souladu s pokyny výrobce a je bezpečně připojena ke zdroji napájení.
2. Větrání: Zkontrolujte, zda je sauna správně větraná.
3. Doba nahřívání: Infrasauna dosáhne optimální teploty (45-60°C) během 10-15 minut. Zapněte saunu s odpovídajícím předstihem.

Během používání

1. Příprava: Před vstupem do sauny se osprchujte a tělo důkladně osušte. • Oblečte se do volného bavlněného oblečení nebo ručníku. Odložte šperky a kovové předměty.
2. V sauně: Vstupte do sauny a pohodlně se usadte na lavici. • V sauně strávte 20 až 30 minut. Poslouchajte své tělo a přizpůsobte dobu pobytu svým individuálním potřebám. Pijte hodně vody před, během a po proceduře, abyste udrželi dostatečnou hydrataci organismu.
3. Po sauně: Opusťte saunu a ochlaďte tělo pod studenou sprchou nebo v bazénu. Opakujte saunový cyklus 1-2krát, přičemž zachovávejte přestávky na ochlazení a odpočinek.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Zdraví: Před zahájením používání sauny se poraďte s lékařem, zejména pokud máte zdravotní problémy, jako je vysoký krevní tlak, srdeční onemocnění nebo těhotenství.

Teplota: Používejte mírnou teplotu, abyste prodloužili životnost sauny a zabránili poškození dřeva. Teplota by neměla překročit 60 °C.

Kovové prvky: Vyvarujte se dotýkání rozpálených kovových prvků, protože mohou způsobit popáleniny. S kovovými částmi zacházejte opatrně.

Hydratace: Pijte hodně vody před, během a po proceduře, abyste udrželi dostatečnou hydrataci organismu.

Děti: Nikdy nenechávejte děti v sauně bez dozoru. Osoby se zdravotním postižením a děti by měly být v sauně vždy s doprovodem.

VAROVÁNÍ

Kontraindikace: Nepoužívejte saunu, pokud se cítíte slabí. Před zahájením používání sauny se v případě jakýchkoli zdravotních problémů poraďte s lékařem.

Alkohol a jídlo: Před používáním sauny se vyhněte pití alkoholu a konzumaci těžce stravitelných jídel. Po vydatném jídle počkejte alespoň hodinu.

Kluzký povrch: Při pohybu v sauně dbejte zvýšené opatrnosti, protože podlaha může být kluzká.

Nespěte: V horké sauně nikdy nespěte.

Oblečení: V sauně nevěste oblečení k sušení, protože by mohlo dojít k požáru.

POUŽÍVÁNÍ

Sprcha před procedurou: Před vstupem do sauny je vhodné se osprchovat a očistit tělo od veškeré kosmetiky. Díky tomu pokožka lépe dýchá.

Sprcha po proceduře: Po výstupu ze sauny si dejte střídavou teplo-studenou sprchu, začněte od chodidel směrem k srdci. Můžete také tělo potříit ledem, abyste otužili organismus a uzavřeli kožní póry.

Relaxace: Relaxujte a zklidněte mysl. Procedura by měla trvat přibližně 10–15 minut.

Hydratace pokožky: Po ukončení procedury hydratujte pokožku jemným balzámem.

Po proceduře

Odpočinek: Po saunování odpočívejte v sedě nebo vleže přibližně 15–20 minut.

Hydratace: Doplňte tekutiny pitím minerální vody nebo rajčatové šťávy, která doplní draslík.

Shrnutí

Pravidelné používání sauny přináší četné zdravotní výhody, včetně detoxikace organismu, zlepšení krevního oběhu a redukce stresu. Pamatujte však, abyste vždy dbali na svou bezpečnost a dodržovali zásady používání.