



NÁVOD K MONTÁŽI

ELEKTRICKÉ TOPENÍ
MODEL: TAAL

1

PŘED MONTÁŽÍ

Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před zahájením montáže se prosím pozorně seznamte s následujícím návodem. Schémata a výkresy uvedené v návodu jsou zjednodušené a obsahují pouze detaily nezbytné pro správnou montáž produktu.

UPOZORNĚNÍ:







Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu může být důvodem k zamítnutí reklamace.

NEZBYTNÉ NÁSTROJE (pokud je montován na stěnu)

Aby instalace radiátoru proběhla hladce, připravte následující nástroje:

Základní nástroje:

- Kladivová vrtačka s vrtáky na keramické dlaždice a beton,
- Vrták do betonu/keramiky
- Ližina
- Šroubovák
- Krejčovský metr,
- Tužka nebo voděodolný fix
- Klíč / nástrčný klíč (volitelné)



PŘÍPRAVA MÍSTA MONTÁŽE

Výběr správného místa na zdi:

1. Montážní plocha by měla být vertikální, rovná a stabilní (beton, cihly, keramické bloky, sádkokarton s vhodným zesílením).
2. Vyhněte se instalaci na stěnách s vyšší vlhkostí a bez správné izolace.
3. Vyberte místo mimo oblast přímého kontaktu s vodou (např. mimo sprchovou oblast).
4. Ujistěte se, že je poblíž zásuvka na 230V s uzemněním, ideálně IP24 nebo vyšší

Udržování vhodných vzdáleností v instalaci:

1. Pro zajištění správné cirkulace vzduchu a bezpečnosti používání je třeba dodržovat následující minimální vzdálenosti:
 - Z podlahy: min. 15 cm
 - Od stropu: min. 20 cm
 - Od nábytku, bočních stěn, závěsů atd.: min. 10 cm
 - Ze zdroje vody (např. sprchová kabinka, vana): min. 60 cm (podle ochranných zón podle PN-IEC 60364)

Kontrola elektrického systému

1. Před zahájením instalace odpojte napájecí zdroj na místě plánovaného připojení.
2. Zkontrolujte, jestli instalace nemá:
 - ochranné uzemnění (PE),
 - ochrana proti zbytkovému proudu (RCD),
 - vhodný průřez vodičů (obvykle alespoň 3 x 1,5 mm²),
 - zásuvka nebo rozvodná krabice namontovaná ve správné výšce.

2

INSTRUKCE MONTÁŽE

POZNÁMKY K INSTALACI:

Před montáží prosím zkontrolujte kompletnost zboží, škrábance, poškození. Pokud k tomu došlo okamžitě, mělo by být ihned nahlášeno prodávajícímu. Neneseme odpovědnost za jakékoli škody způsobené během instalace ani zjištěné po instalaci.

Manuál vhodný pro modely: radiátor HYD-TAA




MONTÁŽ (přípevnění na stěnu)

KROK 1 - Výběr správného místa (možnost upevnění na zeď)

- Vyberte si stabilní, svislou zeď ve své koupelně – ideálně beton, cihly nebo bloky (pokud jde o omítkovou zeď, ujistěte se, že má zesílení).
- Ujistěte se, že místnost je dobře větraná – topení by nemělo být umístěno na místě vystaveném přímé kondenzaci.
- Ujistěte se, že je v okruhu přibližně 1 metru 230V zásuvka se zemněním nebo připravená rozvodná krabice (IP44 nebo vyšší).

KROK 2 - Označení montážních bodů

- Radiátor umístěte ke zdi na zamýšlené místo instalace a umístěte ho vodorovně pomocí vodováhy.
- Použijte tužku k označení míst montážních držáků podle rozestupů otvorů v zařízení.
- Zkontrolujte symetrii a výšku ještě jednou – radiátor by neměl být umístěn příliš nízko (alespoň 15 cm od podlahy, jak je doporučeno).

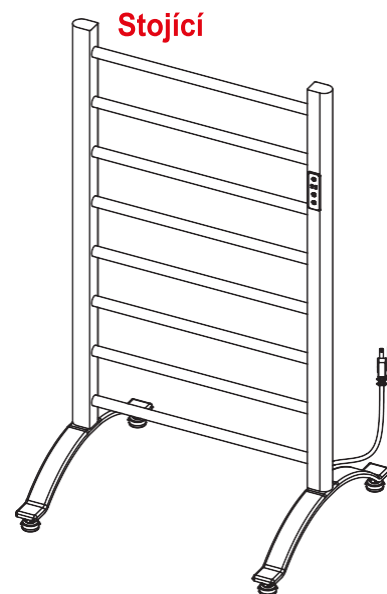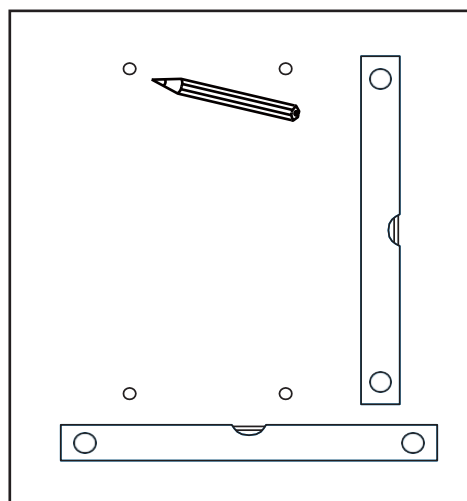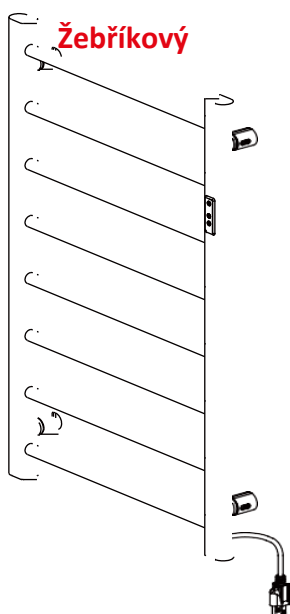

KROK 3 - Vrtání děr

1. Vyberte správný vrták pro typ stěny (např. beton nebo keramika) a zkontrolujte, zda tam vedou nějaké dráty.
2. Vyrtejte díry v označených místech do hloubky odpovídající délce kolíků.
3. Očistěte otvory od prachu (například vysavačem nebo foukáním), abyste zajistili, že kolíky jsou pevně připevněné .

KROK 4 - Montáž držáků





1. Vložte do otvorů správné typy a průměry
2. Držáky připevněte ke zdi a přišroubujte šrouby pomocí šroubováku nebo šroubováku.
3. Ujistěte se, že držáky jsou stabilní a bez pohybu – na tom závisí bezpečnost instalace.

KROK 5 - Zavěšení chladiče

1. Jemně zvedněte topení a položte ho na upevněné rukojeti, držte ho svisle.
2. Zkontrolujte, že je zařízení dobře usazené na záložkách a nenaklání se v žádném směru.
3. Pokud je to nutné, utáhněte stabilizační prvky (pokud je model chladiče má).

KROK 6 – Připojení k napájení

1. Topení připojte k zásuvce na 230V s ochranným pinem (zemním); Slot by měl být mimo zóny 1 a 2.
2. Pokud je topení trvale připojeno (bez zástrčky), instalaci by měl provést elektrikář s kvalifikací SEP.
3. Jakmile je topení zapojeno, zapněte topení a zkontrolujte, zda správně startuje – zařízení je připraveno k instalaci.

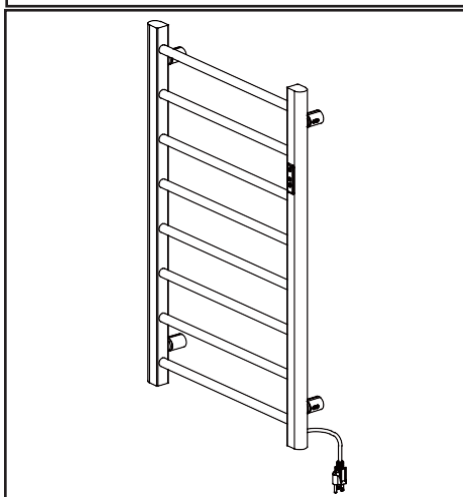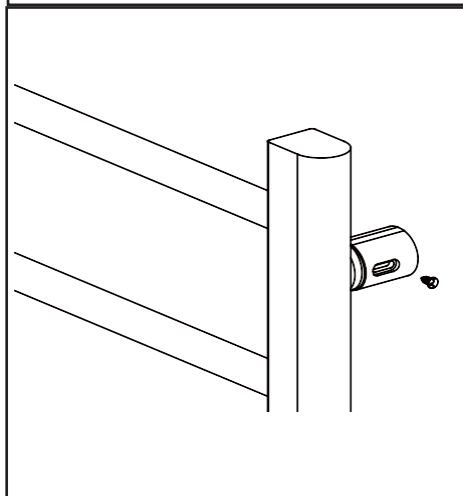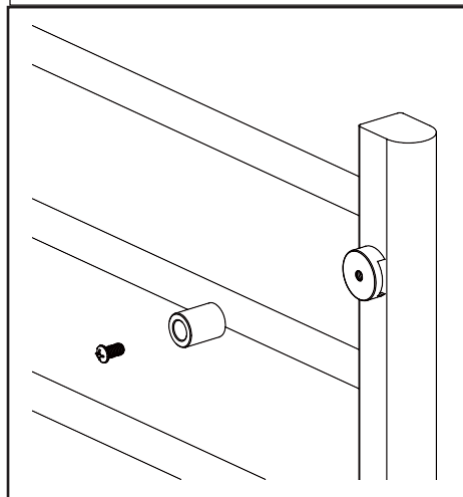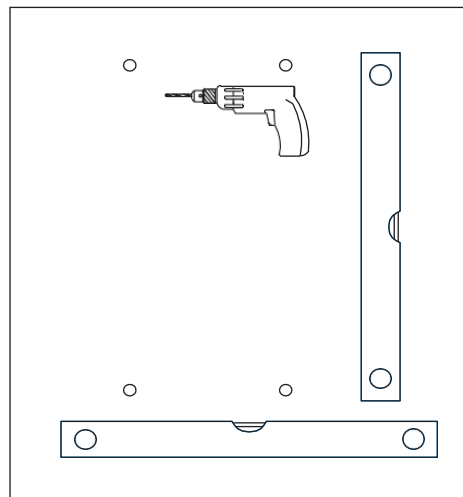

KROK 1b - Příprava prvků

1. Umístěte topení na stabilní povrch v horizontálně (např. na měkkém povrchu, aby se nepoškodilo povrch chladiče). Rozbalte nožky a šrouby a Zkontrolujte kompletní sadu.

KROK 2b - Sestavení nožek





1. Položte první nohu na spodní část radiátoru, tím, že spojí montážní otvory v základně patky se závitovými otvory v radiátoru. Šrouby namontujte ručně a pak je utáhněte křížovým šroubovákem. Opakujte pohyb pro druhou nohu.

KROK 3b - Nastavení topení

1. Jakmile jsou obě nohy nainstalovány, jemně umístěte topení do vzpřímené polohy. Ujistěte se, že drží pevně na obou nohách a že jsou všechny šrouby pevně utažené.

KROK 4b – Připojení k napájení

1. Topení připojte k zásuvce na 230V s ochranným pinem (zemním); Slot by měl být mimo zóny 1 a 2.
2. Jakmile je topení zapojeno, zapněte topení a zkontrolujte, zda správně startuje – zařízení je připraveno k instalaci.

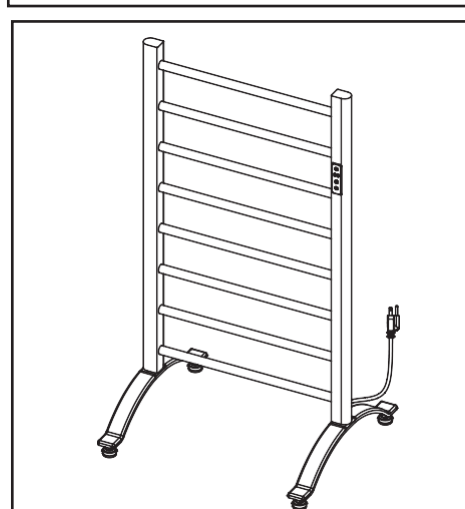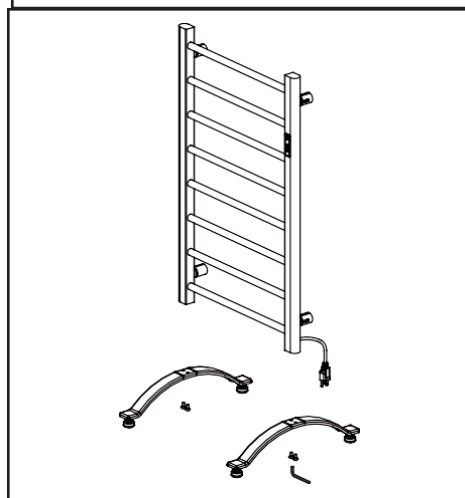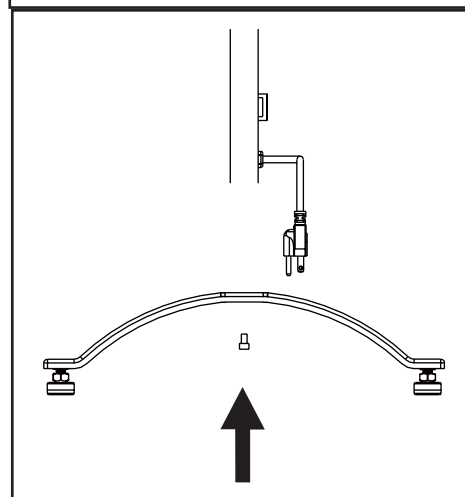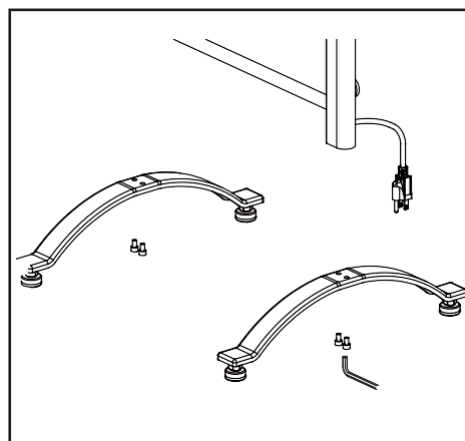

KROK 1 - Základní informace


- Parametry napájení: AC 120V/60Hz
- Teplotní nastavení rozsahu: 30–60 °C
- Rozsah časovače: 1 až 8 hodin

KROK 2 – LCD displej



KROK 3 - Zapnutý režim

1. Po spuštění zařízení je možné nastavit teplotu v rozmezí od 30 °C do 60 °C a také nastavit dobu provozu v rozsahu od 1 do 8 hodin.
2. Zařízení může také pracovat v kontinuálním režimu (ON).
3. Podrobnosti jsou uvedeny na následujících ilustracích:

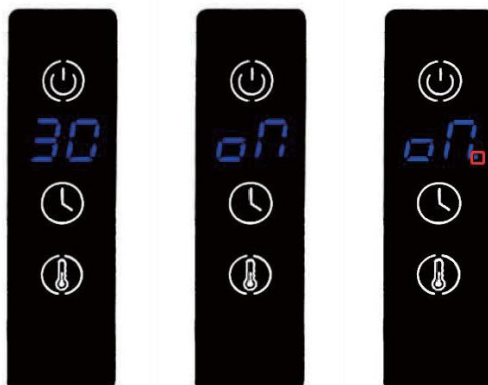

KROK 4 - Uživatelský manuál

1. Zapnutí/vypnutí: Krátkým stiskem tlačítka napájení  se zařízení zapne a přejde do provozního režimu. Krátké stisknutí ho vypne.
2. Krátkým stiskem tlačítka časovače  čas zabliká na displeji. Každý další lis prodlužuje dobu provozu o 1 hodinu (maximálně 8 hodin). Po 8 hodinách se opětovným stiskem nastaví režim ON – což znamená nepřetržitý provoz (bez časového limitu, zařízení pracuje podle nastavené teploty).
3. Pro návrat na nastavení 1 hodiny stiskněte  krátce tlačítko časovače.
Po nastavení času, pokud po dobu 3 sekund není provedena žádná operace, zařízení automaticky přejde do provozního režimu – digitální displej přestane blikat. Po uplynutí nastaveného času ohřevu se spotřebič automaticky vypne.

KROK 5 - Nastavení teploty

1. Krátkým stiskem tlačítka teploty  – displej začne blikat. Každý další lis zvyšuje teplotu o 5 °C. Nastavte hodnotu na maximální teplotu 60 °C
2. Jakmile je tato hodnota překročena, opětovné stisknutí vrátí nastavení na 30°C.
3. Po dokončení nastavení a bez operace po dobu 3 sekund přestane blikat displej a zařízení přejde do pracovního režimu.

KROK 6 - Zobrazování chyb

1. V případě poruchy teplotní sondy digitální displej zobrazí zprávu chyba, jak je ukázáno na následujícím obrázku:



3

POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉHO RADIÁTORU

Před použitím elektrického ohřívače do koupelny si přečtěte uživatelský manuál. Pokud máte jakékoli zdravotní potíže spojené s používáním topení, poraďte se s lékařem. Pokud během používání pociťujete závratě nebo nadměrnou únavu teplem, okamžitě přestaňte spotřebič používat dál.

Prodávající nenese odpovědnost za škody na majetku nebo zdraví uživatelů topení.

Elektrické koupelnové topidla, také nazývané žebříkové ohřívače, jsou speciálně navržena pro použití v vlhkých místnostech, jako jsou koupelny. Obvykle mají dvě funkce: vytápění místnost a suší ručníky. Tyto radiátory mohou existovat v různých podobách: od žebříkových až po modernější modely s vestavěnou regulací teploty.

Výhody elektrických radiátorů do koupelny:

1. Snadná instalace: Elektrické topení se snadno instaluje, není potřeba je napojovat na ústřední topení.
2. Bezpečné použití v vlhkých místnostech: Většina elektrických koupelnových topidel má odpovídající těsnění (obvykle IP24), což znamená, že jsou odolné vůči vlhkosti a kapkám vody, a zásuvku nebo rozvodnou krabici jsou umístěny ve správné výšce.
3. Rychlé ohřevání: Elektrické topení rychle dosahují vysokých teplot, což je obzvláště důležité v chladném počasí.

Co dělat při používání elektrického topení v koupelně

1. Pravidelné čištění: Topení by mělo být pravidelně čištěno, aby se zabránilo hromadění nečistot a prachu, které mohou snížit jeho účinnost. Použijte suchý hadřík nebo vlhký hadřík s jemným čisticím prostředkem k čištění.
2. Používejte podle návodu: Před prvním použitím si vždy přečtěte návod k použití elektrického ohřívače, abyste předešli chybám při používání.
3. Instalace na správném místě: Elektrické koupelnové ohřívače by měly být instalovány na místech, kde nepřijdou do přímého kontaktu s vodou (např. nad umyvadlem), ale zároveň budou schopny efektivně vytopit místnost a usušit ručníky.
4. Nastavení správné teploty: Elektrické koupelnové ohřívače často mají vestavěné regulátory teploty, které umožňují upravovat teplotu. Nastavení správné teploty umožní pohodlné používání a úsporu energie.
5. Bezpečné používání funkce sušení ručníkem: Pokud má ohřívač funkci sušení ručníkem, ujistěte se, že nepřekročíte maximální počet ručníků, které ohřívač dokáže efektivně usušit. Příliš mnoho ručníků může ovlivnit výkon vytápění.

Čemu se vyhnout při používání elektrického topení v koupelně

1. Vyhněte se kontaktu s vodou: Ačkoli jsou elektrické ohřívače do koupelny odolné vůči vlhkosti, neměly by přicházet do přímého kontaktu s vodou. Vyhněte se namočení chladiče, abyste předešli zkratům nebo poškození.
2. Nepoužívejte topení k sušení jiných věcí než ručníků: Elektrické koupelnové ohřívače jsou navrženy tak, aby sušily ručníky, nikoli jiné materiály, které by se mohly přehřát nebo poškodit.
3. Nezakrývejte topení: Zakrývání topení, například zavěšením oblečení nebo jiných předmětů, může vést k přehřátí spotřebiče, což může poškodit topné těleso.
4. Nepokoušejte se topit sami: V případě poruchy nebo poškození elektrického topení kontaktujte profesionální servis. Pokus o opravu spotřebiče bez vhodných dovedností může vést k riziku úrazu elektrickým proudem nebo poškození spotřebiče.
5. Vyhněte se příliš vysoké teplotě: Nastavení příliš vysoké teploty v koupelně může vést k zbytečné spotřebě energie. Stojí za to nastavit radiátor na optimální teplotu, která poskytne pohodlí, ale nebude příliš vysoká.

Elektrické radiátory do koupelen jsou praktická zařízení, která nabízejí rychlé vytápění a funkci sušení ručníkem. Aby však byla zajištěna jejich dlouhodobá funkčnost a bezpečnost používání, platí několik pravidel:

- Vyhněte se kontaktu s vodou,
- Pravidelně čistěte zařízení,
- Nastavte správnou teplotu,
- Vyhněte se přehřátí chladiče a jeho zakrytí,
- V případě poruchy kontaktujte službu.

Díky těmto jednoduchým pravidlům bude vaše topení fungovat efektivně a bezpečně po dlouhou dobu.

Likvidace elektrických zařízení

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na kolečkových produktech znamená, že odpad, elektrické a elektronické zařízení (dále jen "odpadové zařízení" nebo "e-odpad") nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Vyhazováním elektronického odpadu do kontejneru představujete hrozbu pro životní prostředí. Použité zařízení může obsahovat látky (např. olovo, kadmium, chrom, brom, rtuť, freon), které jsou nebezpečné pro lidské zdraví, život a životní prostředí. Tříděním a předáním použitého vybavení pro zpracování, získávání, recyklaci a likvidaci chráníte životní prostředí před znečištěním a kontaminací, přispíváte ke snížení spotřeby přírodních zdrojů a snižujete náklady na výrobu nového zařízení.

