


Souprava pro předstěnovou montáž Geberit DuofixBasic pro jednotlivou montáž

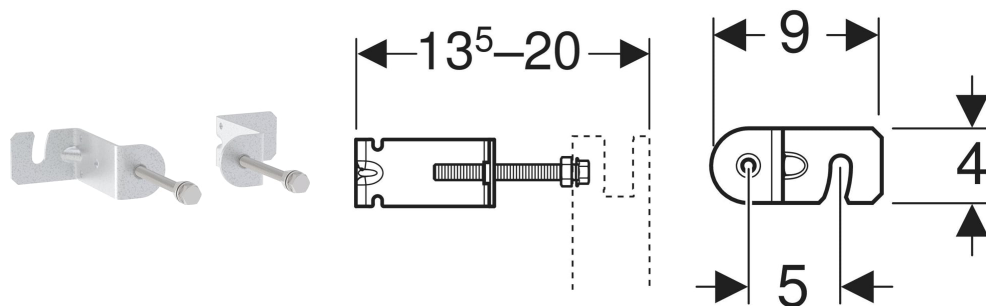

ÚČEL POUŽITÍ

- K upevnění instalačních prvků Geberit Duofix před stěny prováděné suchým procesem a masivní stěny
- K podepření opláštění u částečně vysokých předstěnových instalací
- Pro montážní prvky Geberit Duofix s patními deskami z plastu
- Pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix vyložením do 62 cm

VLASTNOSTI

- Typová řada 2025
- Hloubkově nastavitelný
- Nástěnná kotva otočná o 360°, s podpěrou oláštění otočnou o 180°
- Pozinkované
- Závitová tyč M8, pozinkovaná

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál Ocel

ROZSAH DODÁVKY

- Souprava 2 kusů

Pol. č.	L cm	B cm	H cm
111.839.00.2	8	9	4