




Sprchový box HYD-2381 + HYD-1823

NÁVOD K MONTÁŽI

Ve spolupráci s

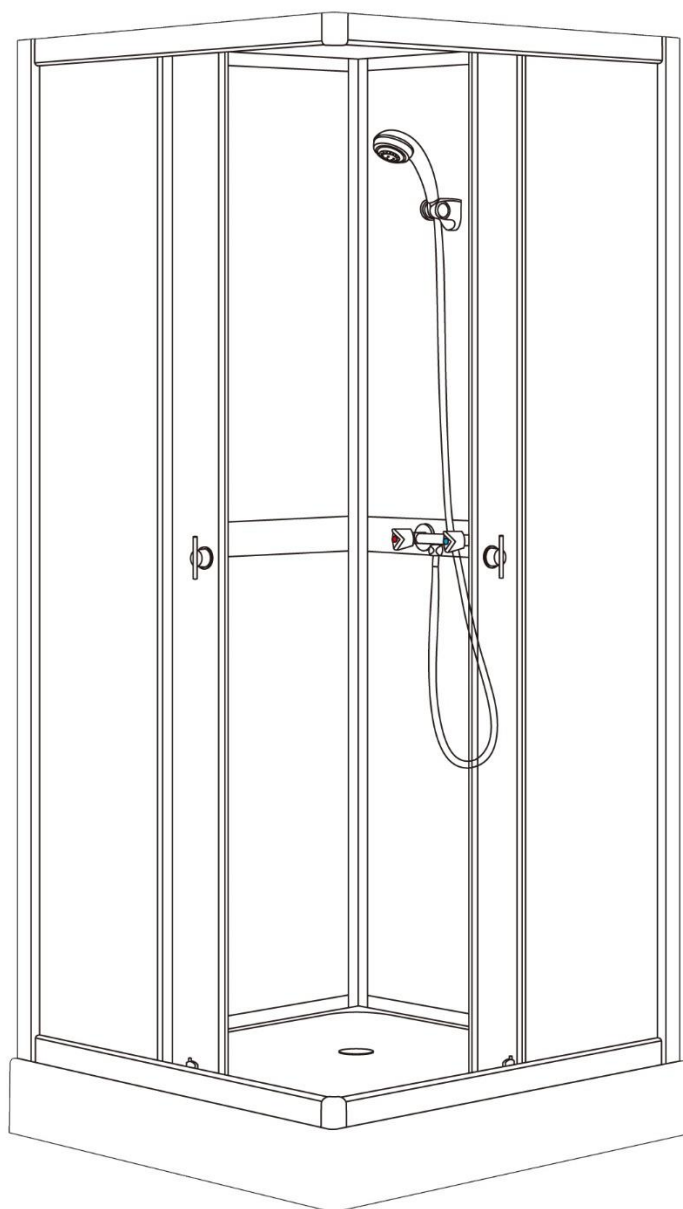

www.bps-koupelny.cz

Důležité informace a upozornění

Děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením našeho produktu. Pevně věříme, že budete nadmíru spokojeni a bude Vám sloužit po dlouhé roky.

Před montáží si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny. Schémata a nákresy v tomto návodu jsou zjednodušené a ilustrativní. Obsahují veškeré nezbytné údaje pro správnou instalaci produktu.

Nedodržení doporučení a pokynů v tomto návodu může být důvodem k zamítnutí reklamace. Veškeré vodovodní a elektrické zapojení by mělo být prováděno osobou kvalifikovanou a oprávněnou vykonávat tyto činnosti.

Záruka

Dodavatel poskytuje záruku na viditelné a skryté vady v souladu s reklamačním řádem. Kupující musí splnit podmínky pro uplatnění reklamace umožňující správné posouzení uplatněné reklamace a její včasné vyřešení. Záruční podmínky jsou omezeny na výměnu či opravu vadného dílu. Materiál či díly, které byly jakýmkoliv způsobem dodatečně upravovány nebudou zahrnuty do reklamace a nebudou řešeny. Na stěny sauny se nesmí montovat žádné příslušenství, které není součástí dodávky a není určeno pro sauny.


Zákaznická péče

Při jakýchkoliv problémech a dotazech s montáží či využíváním sauny nás kontaktujte na e-mailu či telefonním čísle:

E-mail: obchod@bps-koupelny.cz

Tel.: +420 608 247 630

Nářadí potřebné k montáži

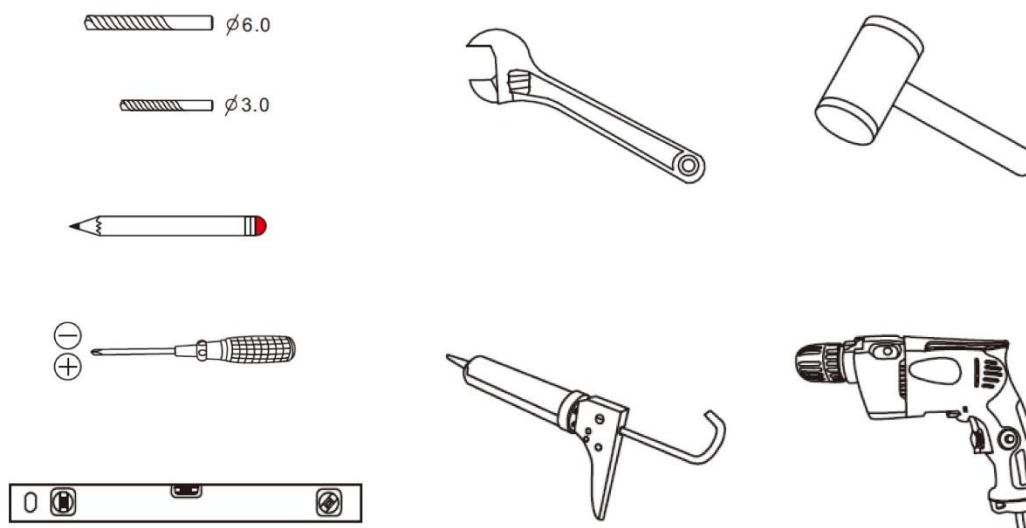

Díly a příslušenství

A		X4	I		X2	Q		X4
B		X2	J		X1	R		X2
C		X2	K		X1	S		X2
D		X2	L		X8			
E		X1	M		X12			
F		X1	N		X4			
G		X2	O		X8			
H		X2	P		X1			

Zarážky dveří označené písmenem „O“ mohou být již namontovány v horní či spodní části dveří a předním profilu.

Důležité!

Ujistěte se, že v prostoru, kde bude sprchový box instalován, nejsou žádné vyčnívající části (vodovodní přípojky, trubky, elektro krabice). Vyčnívající komponenty mohou poškodit zadní skleněné části boxu.



Potřebné kroky před montáží

Před instalací je potřeba zkontrolovat, zda byl výrobek doručen bez jakéhokoliv poškození. Zkontrolujte veškeré povrchy instalovaných panelů a profilů.

Instalace musí probíhat na měkkém čistém povrchu, aby nedošlo k poškrábání. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za poškození způsobené během instalace nebo zjištěné po instalaci.


Skleněné prvky sprchového boxu jsou vyrobeny z bezpečnostního skla. Při manipulaci a montáži těchto prvků je potřeba dbát zvýšené opatrnosti. Skla nepokládejte přímo na podlahu a ani je neopírejte o stěny. Nesmí ani dojít k nárazu. Poškozené sklo se rozpadne na malé bezpečné kousky.

Před aplikací silikonu je potřeba veškeré povrchy očistit od nečistot a mastnoty. Po aplikaci silikonu doporučujeme počkat 24 hodin, než silikon řádně vytuhne.

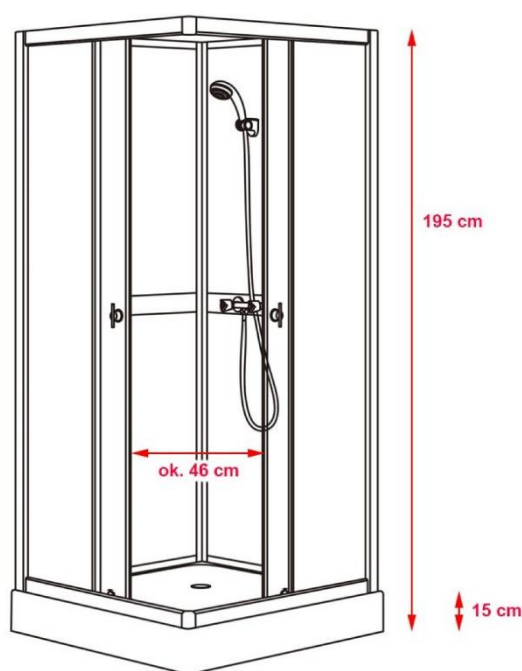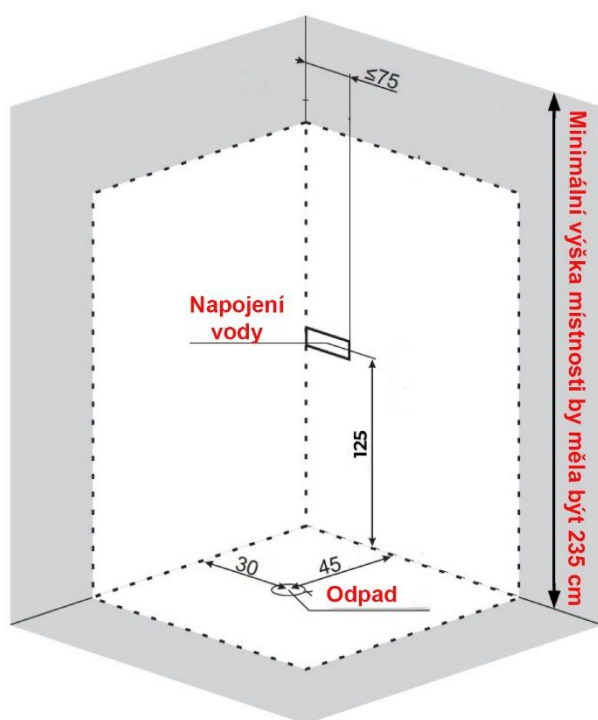


Montáž vaničky

1. Před montáží sifonu do vaničky odstraníme mosaznou matici zlaté barvy.
2. Připojíme odtok ke spádovému potrubí a nainstalujeme jej do sprchové vaničky.
3. Umístíme sprchovou vaničku na místo, kde bude box stát. Zkontrolujeme její rovnost pomocí vodováhy. Pokud není vanička v rovině, pomocí výškově nastavitelných nožiček docílíme roviny.
4. Před celkovou instalací boxu provedeme kontrolu těsnosti sifonu. Do vaničky vylijeme dostatečné množství vody (10 a více litrů) a kontrolujeme, zda voda správně odtéká a nikde v sifonu neprotéká.

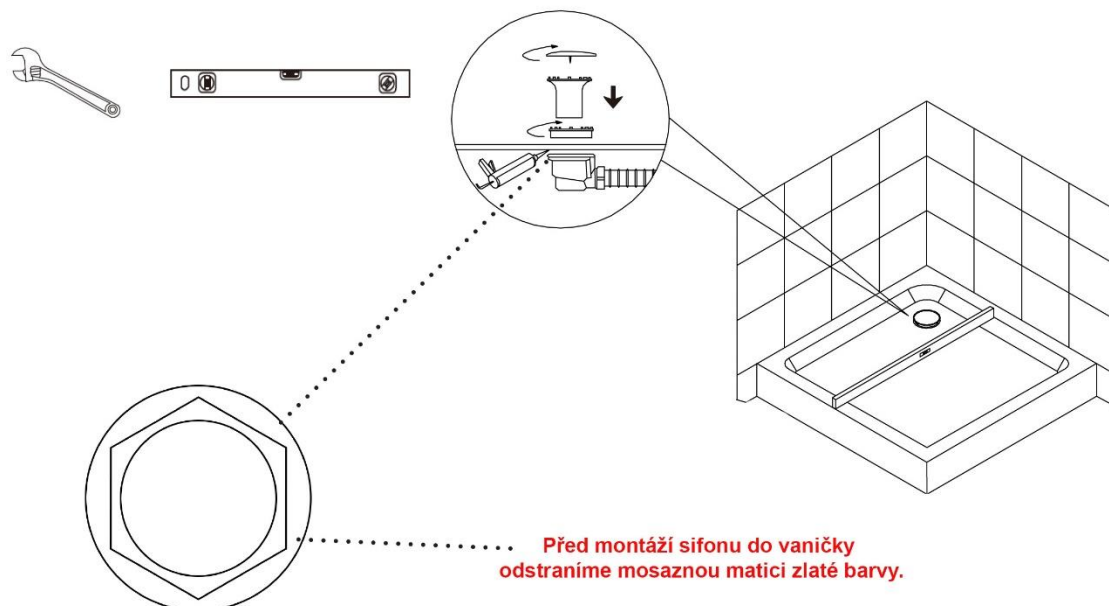


Ponecháním mosazné matice na místě může vzniknout mezera mezi sprchovou vaničkou a sifonem. Šedá páska na sprchové vaničce je ochranná páska pro přepravu a při instalaci.

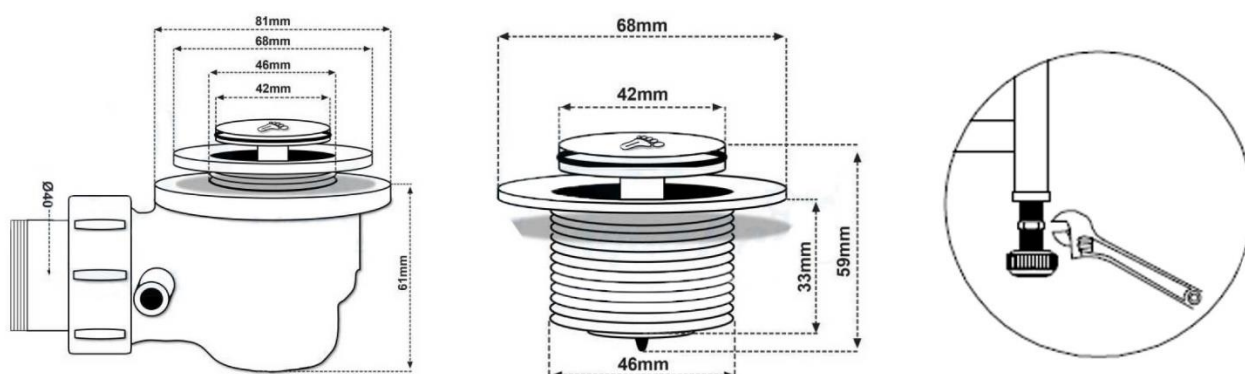


Montáž rámu

1. Spojte oba spodní profily (A) za pomoci spojky (K). Postup opakujeme i horních profilů.
2. Profily s označením (B) spojíme s horním a spodním profilem dle návodu. Před osazením rámu nanese na přední okraj sprchové vaničky silikon pro utěsnění.
3. Vzniklý rám umístíme pevně na vaničku.

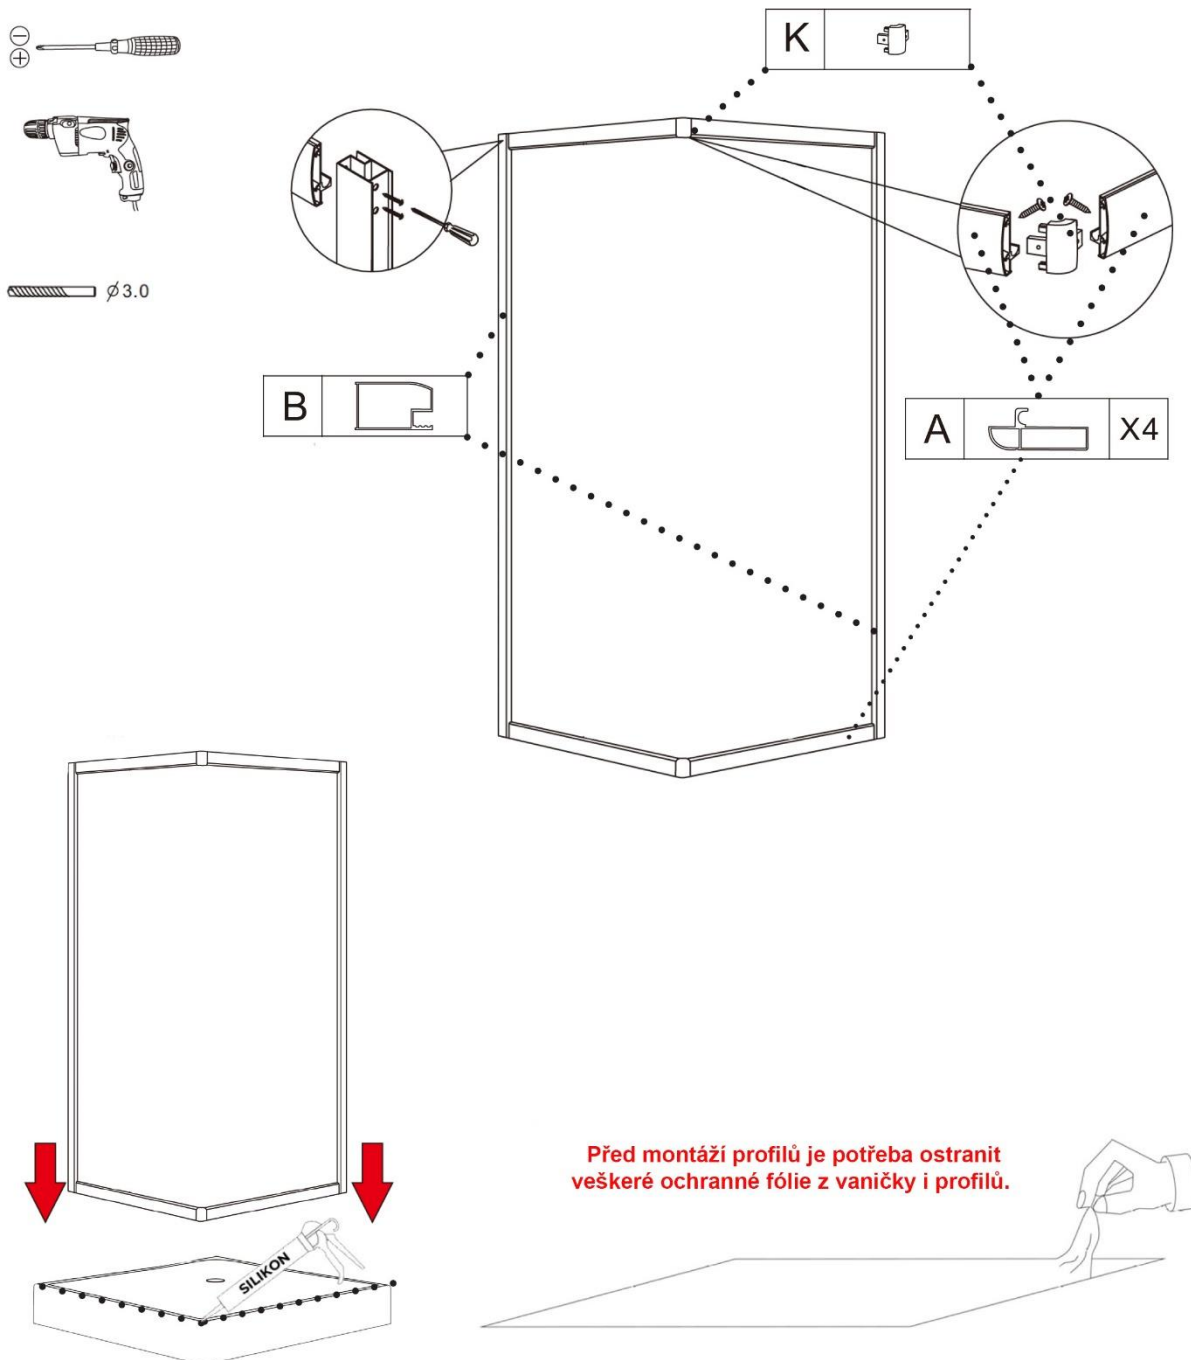




Montáž zadních stěn

1. Je důležité, aby byla zadní stěna přišroubována k profilu přední stěny (B) pod pravým úhlem. Zadní stěny jsou k sobě připevněny profilem ve tvaru písmene „L“.
2. Namontujte levou zadní stěnu a poté pravou zadní stranu. Před přišroubováním zadní stěny naneste na spodní a boční hrany silikon pro dokonalé utěsnění.
3. Přišroubujte zadní stěny k rámu kabiny a také naneste před přišroubováním silikon na boční a spodní hrany.

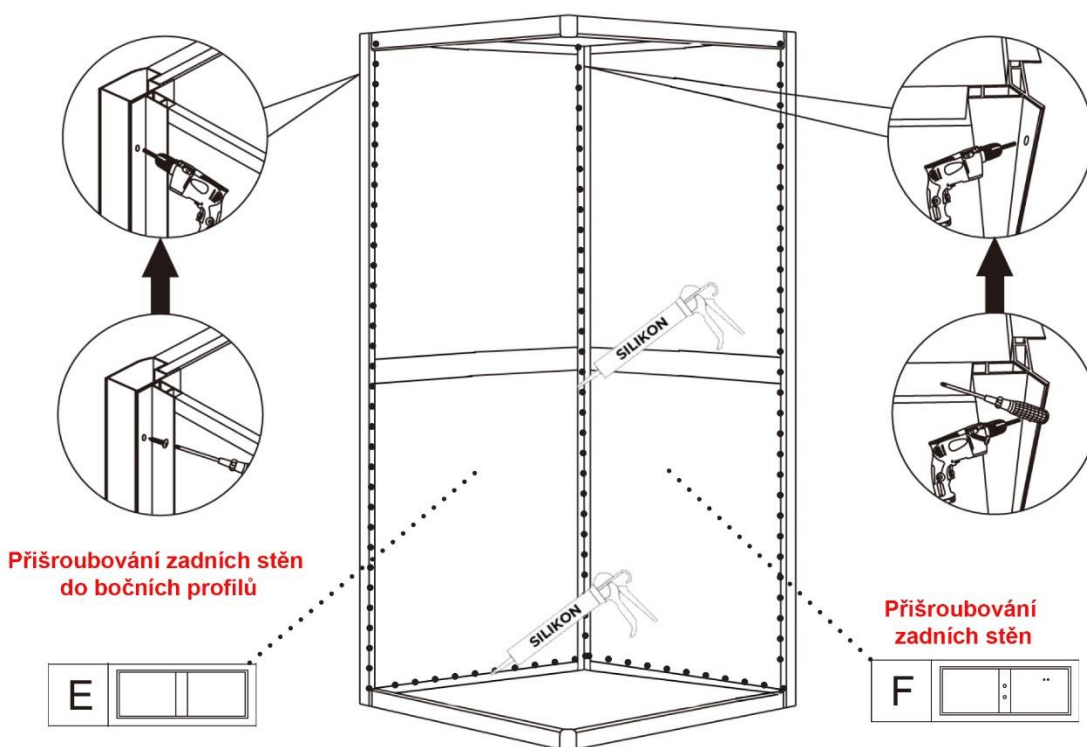


Montáž doplňků

1. Přiložené příslušenství připevněte na zadní stranu panelu.
2. Namontujeme vodovodní baterii a držák ruční sprchy.
3. Připojte sprchový box na teplou a studenou vodu.

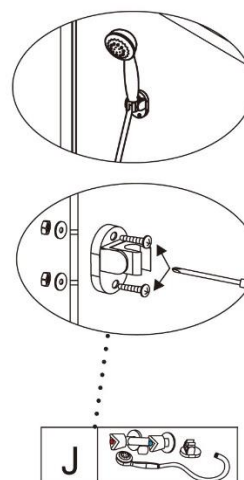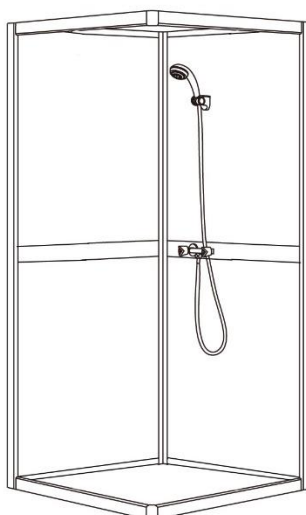



Upozornění!!!

Zadní stěna musí být instalována rovnoběžně s okrajem sprchové vaničky.
Správné provedení je vyobrazeno na obrázku níže.

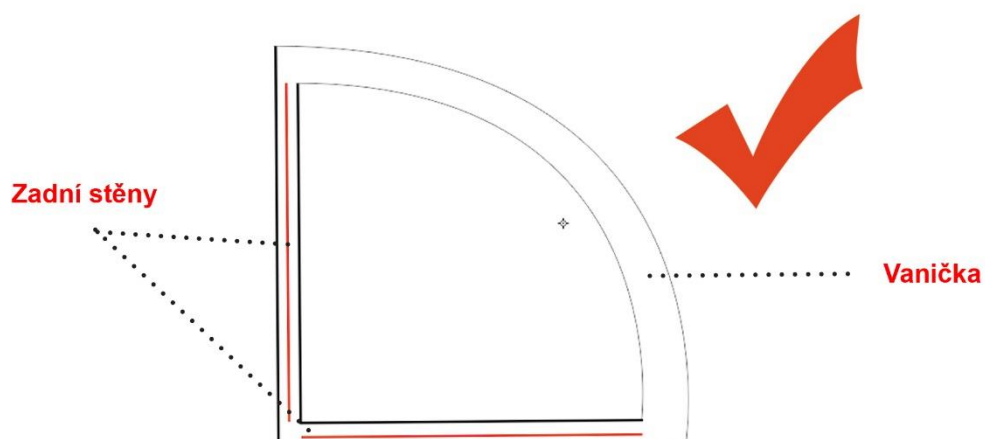

Nerovnoběžná montáž zadních stěn s okrajem vaničky způsobí,
že se sprchový box nebude správně zavírat.

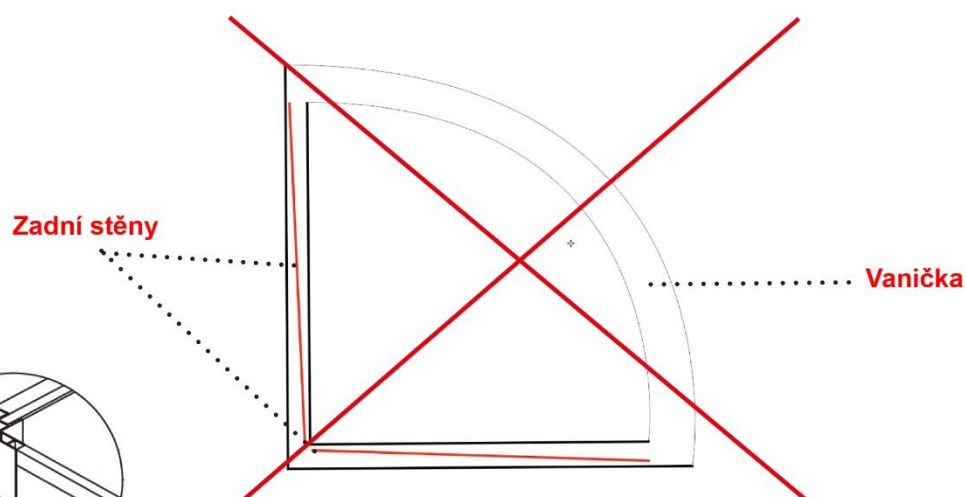


Jestliže nejsou stěny instalovány rovnoběžně,
vraťte se k předchozímu kroku.
Zkontrolujte rovnost vaničky, rovnost profilů a stěny umístěte
do vodorovné správné pozice.




Montáž předních skel


1. Na boční okraj předního skla (C) umístíme těsnění ve tvaru písmene U (P).
2. Pevné přední sklo (C) se umístí do rámu sprchového koutu na sprchovou vaničku. Pevný skleněný blok se přišroubuje pomocí speciálních úchytů (Q) z vnitřní strany k hornímu a spodnímu profilu. (A)
3. Do předního skla se nasadí těsnění (H), které je možné v případě potřeby zkrátit na požadovanou délku.
4. Stejným způsobem se nainstaluje i druhé sklo.
5. Následně zkontrolujte, zda jsou smontované prvky rovnoměrně a symetricky vyrovnané.
6. Na spodní hraně doporučujeme využít silikonu pro utěsnění a vše důkladně ještě jednou utáhneme.

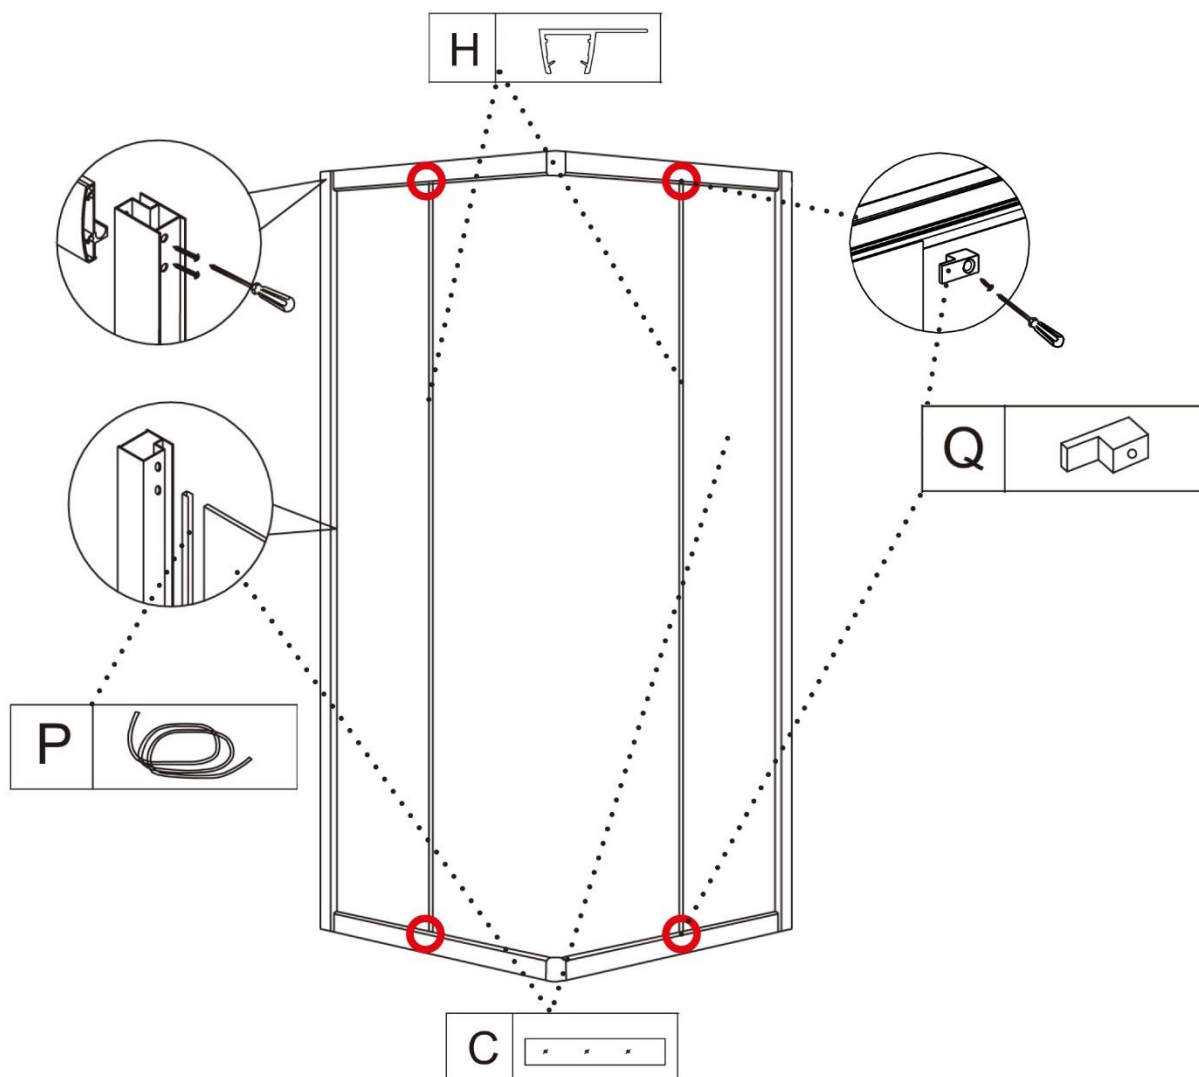

Montáž dveří

1. Nainstalujte zámky dveří (O) do horního a dolního profilu (A) jak je vyobrazeno na obrázcích níže.
2. Sestavte dveře (D). Namontujte na dveře válečky (R) po dvou shora a po dvou zdola. Válečky jsou výškově nastavitelné.
3. Nasadíme těsnění dveří (H) s magnety.
4. Dle obrázku níže namontujeme dveře s válečky na připravené kolejnice.
5. Nastavíme výšku válečku na dveřích tak, ať bezpečně drží (zablokují se v kolejnicích) a současně je pohyb dveří plynulý.

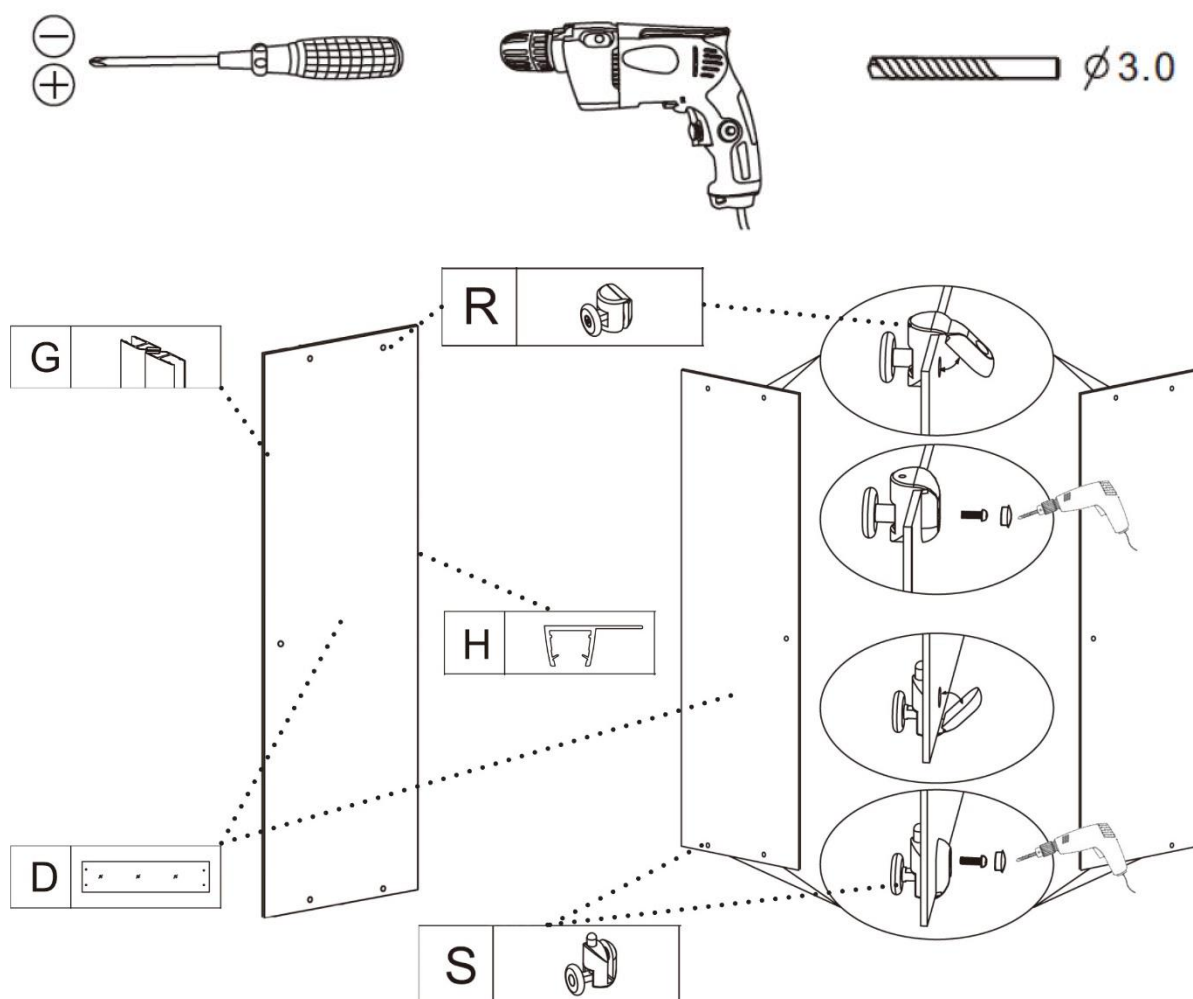

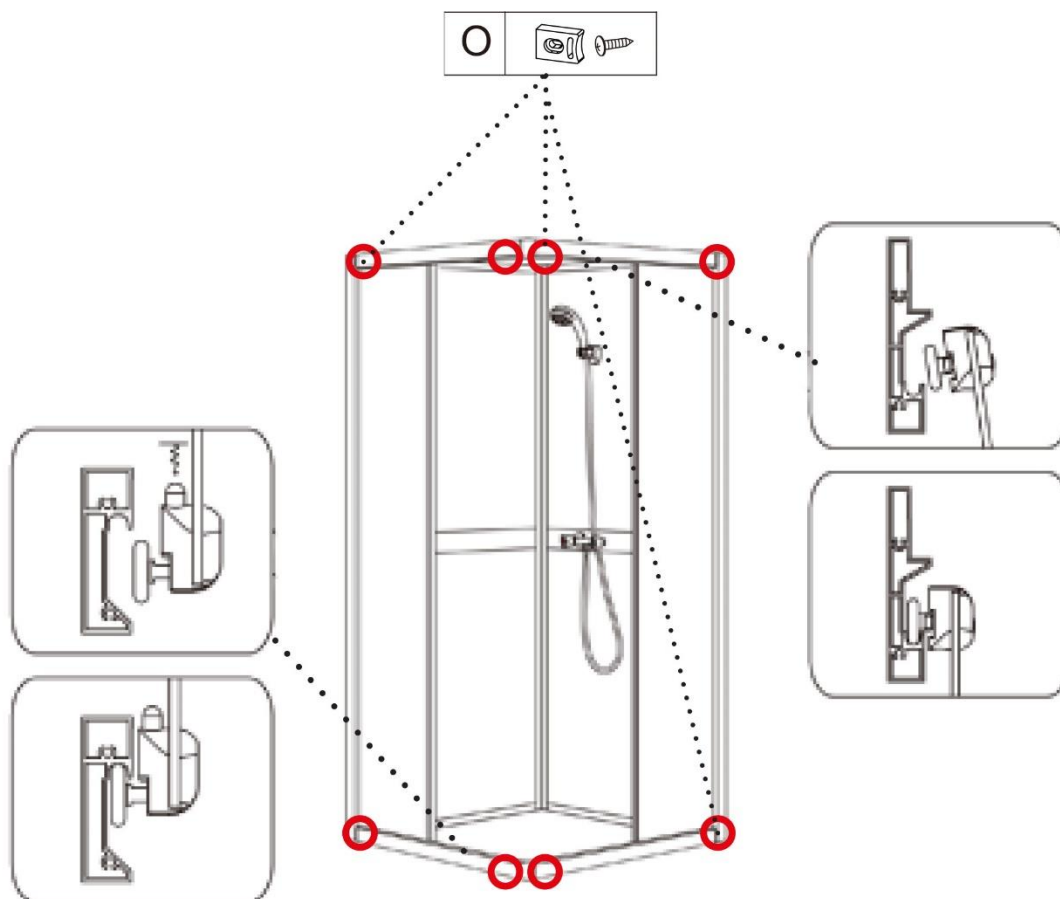

Montáž dveřních zámků do horního a dolního profilu rámu kabiny.

Na umístěné dveře nainstalujeme rukojeti.


Zkontrolujeme, za jsou dveře správně nainstalované a jezdí bez drhnutí v kolejničkách.

Následně zkontrolujeme, zda po celé délce doléhá magnetické těsnění ve dveřích.


Závěrem zkontrolujeme, zda není potřeba nanést ještě jednu vrstvu silikonu pro zajištění dokonalé těsnosti.

Teplota vody se reguluje směšovací pákovou baterií a funkce sprchy ovladačem na sprchové růžici.

PŘEPÍNAČ FUNKCÍ A SMĚŠOVAČ

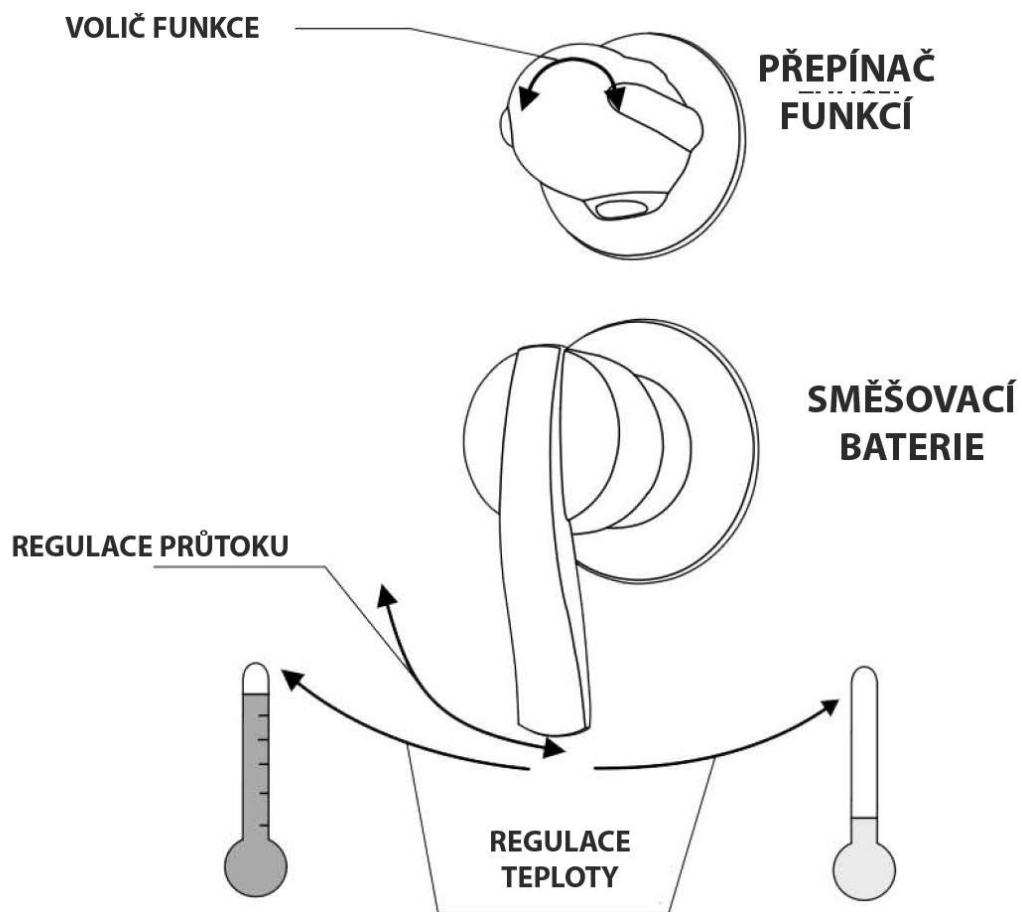

- Jednotlivé funkce se volí otáčením knoflíku přepínače funkcí doleva nebo doprava. Funkce jsou na sobě nezávislé a nemohou běžet současně.
- Zvednutím rukojeti se průtok vody zvýší, sklopením se sníží. Pro zvýšení teploty vody otočte rukojetí doleva, pro snížení – doprava.

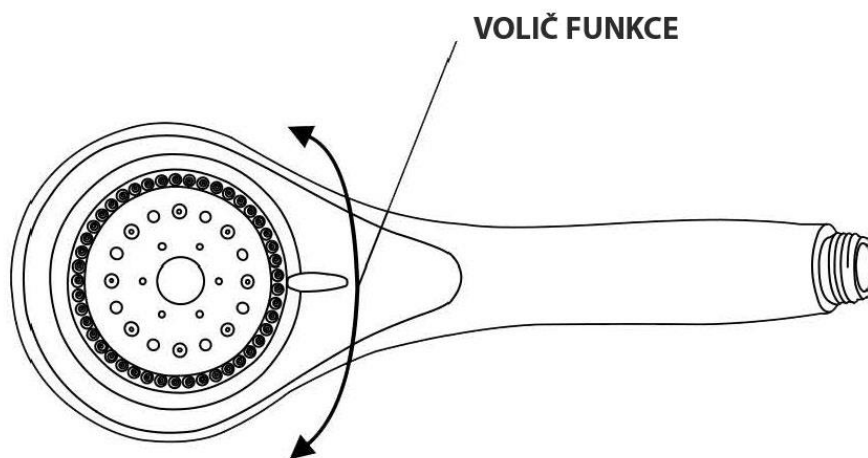

- Funkce na růžici se volí otáčením voliče doleva nebo doprava.

3

ÚDRŽBA A POUŽÍVÁNÍ

VAROVÁNÍ

Přímo do vany nenapouštějte vodu s vyšší teplotou než 38 °C, poškodí akrylát.

1. Abyste předešli poškození během přepravy, nenoste jej za trubky nebo jiné příslušenství.
2. Pro vlastní bezpečnost se ujistěte, že zařízení nepřetěžuje elektrický systém a že je uzemněno.
3. Zařízení by měly být připojeny k síti osobami s příslušným oprávněním.

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v následujících případech:

- V případě nedodržení ustanovení norem pro domovní elektroinstalaci.
- Pokud nejsou dodrženy pokyny k instalaci a údržbě uvedené v tomto návodu.
- V případě použití nebo instalace (kabiny, vany) s hydromasáží způsobem, který není v souladu s normami PNEN 60335-2-105 a PN-EN 14428. Pro kabiny a vany PKWIU: 25.23.12-90.90
- Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte celý návod.
- Uschovejte tuto příručku pro budoucí použití nebo pro její předání budoucímu uživateli.
- Tato příručka byla připravena pro různé modely a verze, a proto se vzhled produktu může lišit od příkladů zobrazených na obrázcích. Pokyny se však nemění.
- Společnost „Hydro San“ si vyhrazuje právo provést jakékoli změny, které považuje za vhodné, bez povinnosti předchozího oznámení nebo výměny.
- Tento produkt smí být používán pouze v souladu s jeho zamýšleným výkonem.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním výrobku.

FAQ

PROBLÉM	PŘÍČINA A ŘEŠENÍ
I. Čerpadlo nefunguje	1. Uvolnění připojení vzduchové hadice 2. Vzduchový ventil nefunguje 3. Odpojena zástrčka nebo nesprávné napájení 4. Zablokované oječné kolo čerpadla 5. Vana je prázdná 6. Foukání po vypnutí přívodu vzduchu Zkontrolujte, zda čerpadlo není poškozené.
II. Nelze regulovat intenzitu masáže	1. Nesprávné napájení 2. Ovládací ventil nefunguje 3. Vodní trysky jsou ucpané
III. Hadice netěsní	1. Poškozené těsnění 2. Uvolněte šroub 3. Spoj je špatně slepený 4. Odstraňte staré PVC/PVC lepidlo a naneste nové
IV. Vanička není vodorovná	1. Seřídte zajišťovací šroub přítlačné patky
V. Uvolněný kryt vaničky	1. Utáhněte upevňovací šrouby krytu
VI. Špinavé části	1. Očistěte a vyleštěte měkkým hadříkem, nepoužívejte drsné hadříky ani chemikálie
VII. Poškrábaná vanička	1. Přebrousejte papírem o zrnitosti 1000. 2. Vyleštěte pomocí zubní pasty nebo leštidla na auta a měkkého hadříku

ÚDRŽBA, POUŽÍVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

- ▶ Dočasné čištění hydromasážního systému: pomocí tablet do myčky můžete nalít vodu do vany, 2 tablety rozpustit v nádobě, přidat do vany s vodou a na pár minut zapnout vodní čerpadlo. Můžete také použít čističe určené pro vířivky nebo vířivky, jako je BAYROL SPATIME Piperwork Cleaner nebo chlór do vířivek.
- ▶ Chemikálie, jacuzzi soli nikdy nelijte přímo na akrylát vany, protože to může poškodit akrylátový povlak. Chemikálie a sůl je nejlepší nasypat do kbelíku s vodou, rozpustit a přidat do vany naplněné vodou.
- ▶ Konstrukční prvky (kabiny, vany) jako sklo, lakované díly, akrylátové a plastové prvky čistěte pouze měkkým hadříkem a jemnými čisticími prostředky.
- ▶ Vyvarujte se použití abrazivních past, pleťových vod, rozpouštědel, acetonu, čisticích a dezinfekčních prostředků, které obsahují chlór, chloridy atd. Následující materiály mohou být zdraví škodlivé a způsobit poškození výrobku – nepoužívejte je k čištění kabin a van: látky obsahující kyseliny, louhy, kyselinu chlorovodíkovou, leštící prostředky, nylonové kartáče, brusný papír a jakékoli další prostředky a materiály, které mají negativní vliv na zdraví a mohou vanu poškodit.
- ▶ Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným používáním, montáží nebo péčí o výrobek. Výrobce si vyhrazuje právo na změny konstrukce výrobku.
- ▶ Ujistěte se, že vodítka, po kterých se pohybují válečky, které drží vrata, jsou bez nečistot.
- ▶ Nenechávejte děti a invalidy bez dozoru (v kabině, ve vaně).
- ▶ O kabinu neopírejte předměty, které by mohly oslabit (poškrábat) nebo poškodit sklo kabiny.
- ▶ V kabině smí být maximálně jedna osoba.
- ▶ Na sklo nebo profil kabiny netlačte, nenarážejte ani jinak nevhodně neovlivňujte. Správný chod baterie a celého vodovodního řádu do značné míry závisí na kvalitě vody, její tvrdosti, nasycení vápníkem a obsahu nečistot jako je písek, kotelní kámen apod. Kvalita vody určuje četnost údržby facetu a celého systému Uživatelem.
- ▶ Ve vodovodních systémech se doporučuje používat síťové filtry (umístěné např. ve ventilech vodovodního systému).
- ▶ Elektronické/elektrické vybavení čistěte mírně navlhčeným hadříkem.
- ▶ Před čištěním nebo údržbou vany nebo kabiny odpojte napájení.
- ▶ Po použití vany nebo sprchy vypněte napájení mimo sprchu /vana a zavřete ventil přívodu vody.
- ▶ Při napouštění vany vodou neaktivujte masážní funkci.
- ▶ Nezapomeňte řádně uzemnit systém 230 V.
- ▶ Síťový kabel musí být vybaven vodotěsným vypínačem.

POUČENÍ

- ▶ Ve vířivce nepoužívejte mýdlo. Po každé koupeli zapněte na 5–10 minut dezinfekci ozonem, aby byla vana čistá.
- ▶ Hadice pro připojení vody by měly být nahrazeny polskými zesílenými hadicemi kvůli rozdílnému tlaku vody.
- ▶ Sprchu nepoužívejte do 24 hodin po instalaci.
- ▶ Z bezpečnostních důvodů by dětem nemělo být dovoleno hrát si ve vaně nebo sprše.
- ▶ Nenechávejte děti nebo postižené osoby ve vaně nebo kabině bez dozoru
- ▶ O sprchové dveře se dobře starejte. V případě problémů kontaktujte pozáruční servis.
- ▶ Z bezpečnostních důvodů neotevírejte dveře sprchy násilím.
- ▶ Neopírejte se o skleněné dveře, protože byste mohli ztratit rovnováhu, pokud se dveře otevřou.
- ▶ Používání průtokových kotlů způsobuje nesprávný odběr teplé vody.

Zvyšte dobu čerpání vody, aby se mohla zahřát.

- ▶ Při použití průtokového kotle neinstalujte termostatický směšovač.
- ▶ Před instalací vany do modelů s termostatickou baterií je nutné nainstalovat změkčovač vody nebo filtr. Instalace filtru prodlouží životnost termostatické hlavice.
- ▶ Ujistěte se, že odtok vody z vany funguje efektivně.
- ▶ Neblokujte otvory trysky předměty nebo částmi těla.
- ▶ Ujistěte se, že podlaha je vždy čistá a suchá, aby nedošlo k uklouznutí nebo pádu.
- ▶ Abyste předešli nehodám, zajistěte, aby děti a starší osoby používali vířivku/vanu pouze v případě, že jsou v blízkosti další dospělí.
- ▶ Při nastavování teploty vody nezapínejte ihned přívod teplé vody.
- ▶ Nepoužívejte vanu nebo vířivku, pokud je teplota vody příliš vysoká. Používejte vodu o teplotě nepřesahující 38°C.
- ▶ Věnujte pozornost délce koupele. Pokud se necítíte dobře, okamžitě přestaňte koupat a vyjděte z vany nebo kabiny.
- ▶ Před a během používání vířivky/koupele nepoužívejte alkohol, drogy ani léky, protože to může způsobit ztrátu vědomí.
- ▶ Lidé, kteří jsou obézní, trpí srdečními chorobami, mají příliš vysoký nebo příliš nízký krevní tlak, trpí poruchami oběhového systému nebo cukrovkou, stejně jako těhotné ženy by se před použitím hydromasážní kabiny měli poradit s lékařem.
- ▶ Osoby užívající léky by měly před použitím hydromasážní kabiny vyhledat lékařskou pomoc, protože některé léky mohou způsobit ospalost, ovlivnit činnost srdce, krevní tlak a oběh.
- ▶ Před použitím parního generátoru se porad'te se svým lékařem.
- ▶ Parní generátor nesmějí používat osoby se srdečními problémy, vnitřními záněty, infekčními chorobami, epilepsií a majitelé kardiostimulátoru.
- ▶ Ve sprchové kabině nekuřte.
- ▶ Když vanu/hydromasážní kabinu nepoužíváte, odpojte napájení vypínačem, který by měl být umístěn v napájecím obvodu zásuvky, a zavřete ventil přívodu vody do kabiny/vany.
- ▶ V kabině není dovoleno používat elektrická zařízení, jako jsou: vysoušeč vlasů nebo jiné napájené z vnitřní instalace budov

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Před instalací prosím zkontrolujte úplnost výrobku a případné poškození způsobené přepravou nebo skladováním, které není v souladu s technickými požadavky. Zkontrolujte povrchy nainstalovaných skel. Drobné škrábance na profilech nebo akrylu lze vyčistit odlakovačem (platí pouze pro skleněné nebo hliníkové profily) nebo vyčistit leštící pastou (platí pro akrylátové povrchy ve vaně). Větší škody je třeba nahlásit. Neručíme za škody způsobené při instalaci a zjištěné po instalaci. Výrobce také nenese náklady na montáž a demontáž v případě zjištění poškození po jeho instalaci.

1. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobku (t.j. vana nebo kabina) a vady materiálu, ze kterého je výrobek vyroben.
2. Záruka spočívá v opravě nebo výměně dílů, které výrobce považuje za vadné.
3. Záruční doba začíná okamžikem nákupu a činí:
 - ▶ 24 měsíců pro spotřebitele,
 - ▶ 12 měsíců při nákupu na FV,
 - ▶ v případě instalace autorizovaným servisním technikem je záruka 24 měsíců,
 - ▶ v případě svépomocné montáže kupujícím, avšak v souladu s montážním návodem, je záruka 12 měsíců.
4. Podkladem pro posouzení reklamace je doklad o koupi a záruční list.
Záruční doklady by měly mít razítko prodejního místa, datum prodeje a podpis zákazníka.
5. Vady nebo poškození zboží zjištěné v záruční době budou odstraněny v předem dohodnuté lhůtě. Veškeré opravy jsou prováděny u zákazníka (pouze v Polsku).
6. „Výrobce“ nenese náklady na demontáž nebo poškození prvků, které brání přístupu k výrobku (např. obklady apod.) ani náklady na uvedení těchto prvků do původního stavu po záruční opravě.
7. Pokud je závada produktu zjištěna před nebo po jeho instalaci, měla by být instalace nebo používání odpovídajícím způsobem zastaveno a závada by měla být oznámena místu zakoupení produktu.
8. V každém případě musí být výrobek poskytnutý k opravě čistý v souladu se základními hygienickými pravidly.
9. Reklamace bude posouzena nejpozději do 14 dnů ode dne oznámení. V případě drobných závad firma zasílá náhradní díly a zákazník si díly vymění sám po předchozí domluvě s prodejcem.
10. V případě, že oprava vyžaduje odstranění příslušných dílů z výroby, může být oprava prodloužena na 48 dní.
11. Zákazník má v záruční době právo požadovat opravu vadného výrobku.
12. Během záruční doby má zákazník právo na výměnu produktu za nový nebo vrácení peněz, když:
 - objevenou vadu nelze odstranit,
 - v záruční době byly provedeny 3 opravy stejné součásti a opravený výrobek stále vykazuje vady, které brání jeho použití k určenému účelu.

13. Zákazník ztrácí záruku v případě:

- samostatné opravy a úpravy elektronického systému;
- škody způsobené nesprávnou údržbou;
- poškození výrobku v důsledku nesprávného použití;
- nesprávná přeprava (doporučuje se přepravovat pouze v původním obalu, v poloze odpovídající označení);
- nedodržení pokynů návodu.

Záruka se nevztahuje na:

- bazarové zboží (výstava), vodovodní hadice, spojovací baterie a sprchová hlavice, části podléhající opotřebení při běžném používání (např. těsnění, válečky, jezdce atd.),
- mechanické poškození výrobku nebo masážního systému,
- skleněné díly, zrcadla, knoflíky, svítidla (led, diody), halogenové žárovky, kontrolní žárovky, bezpečnostní zástrčky, proudové měniče, napájecí zdroje, díly a komponenty, které mohly být vadné v důsledku nedbalosti nebo nesprávného použití, jakož i způsobené nezodpovědné okolnosti za výkon produktu, jako jsou: přepětí, blesk, elektrolýza, koroze a obecně všechny další příčiny, které vznikají a pravděpodobně vyplývají z vody a elektrických zařízení nebo náhodných událostí nebo způsobených vyšší mocí. Všechny poplatky za zásahy bez odůvodnitelné vady, jako je instalace a/nebo předvedení Použití produktu, jsou ve prospěch žadatele.

15. Výrobce neručí za škody způsobené:

- vysrážení sedimentů z používané vody (doporučuje se použití vhodných filtrů);
- nesprávná péče o výrobek (použití prostředků s obsahem acetonu, žíravin, abrazivních látek atd.).

16. Výrobce neposkytuje náhradu za nepřímé škody vzniklé zákazníkovi nebo třetím osobám v důsledku poškození zařízení.

17. Veškeré opravy, na které se nevztahuje záruka, jsou splatné.

18. Hluk při provozu hydromasáže (van a kabin) není důvodem pro reklamaci.

19. "Výrobce" si vyhrazuje právo na změny produktů.

20. Při ztrátě záručního listu výrobce duplikát nevydává.